



Classic Vridfönster (VFU)

Utåtgående 3-glas isolerruta

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

In- utsida i trä

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Glidskenebeslaget av stål svänger bågen i ca 180°. Ingen del av bågen svänger innanför karmen.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterad tätningslist i bågen.

Utanpåliggande persienn kan monteras på bågens rumssida.

Spärren måste frigöras för att öppna fönstret.

Ventilationsläge 20 mm i öppning.

Spanjolett med 16 mm kantskena och svampkolv.

Handtag av matt krom inkl. skruv medlevereras.

GLASNING:

Glasad med 3-glas isolerruta T4-12 monterad enligt MTK system 3, förstärkt. P-märkt.

Energiglas som standard. U-värde 1,5.

Ljudreduktion Rw 35.

Vitmålade glaslistor av PVC.

SPRÖJS:

Löstagbar spröjs finns för utvändig montering.

YTBEHANDLING:

Allt trä impregneras med en grundbehandling som motverkar blåträ och röta.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrack på samtliga ytor.

MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer.


modul BREDD	1-luft 	2-luft 	3-luft 
min	5M	10M	15M
max	18M	30M	30M

modul HÖJD	1-luft 	2-luft 	3-luft 
min	5M	10M	15M
max	16M	27M	27M


Max bågvtikt = 60kg.

Större fönster (brytpunkt 2,2 m² kym/luft) glasas med 2-glas isolerruta.


Classic Vridfönster (VFU)
Utåtgående
3-glas isolerruta

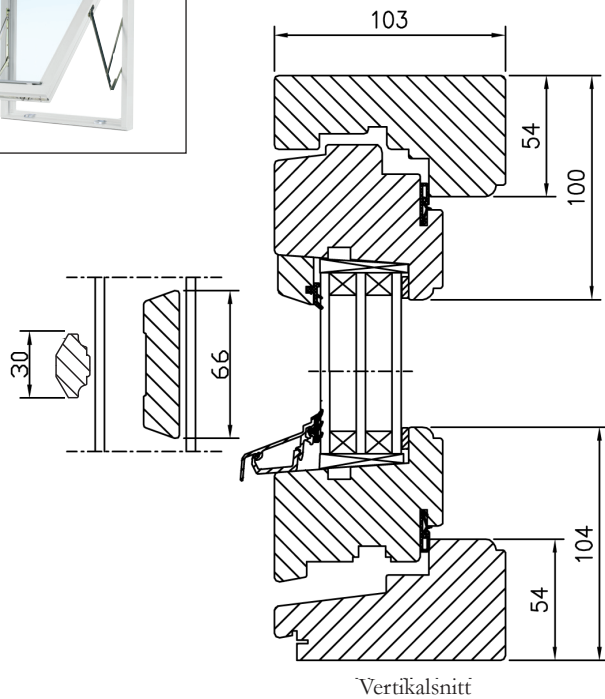


Vertikalsnitt

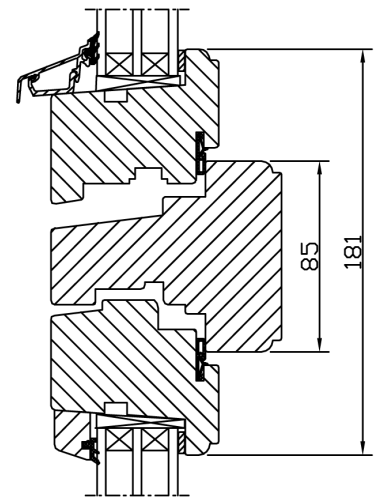


Vertikalsnitt karm tvärpost

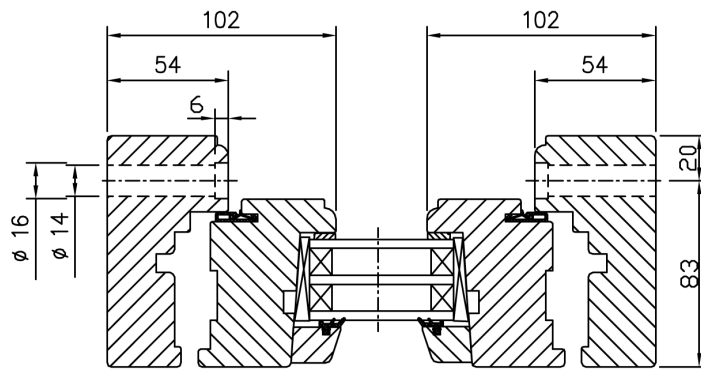


Horizontalsnitt

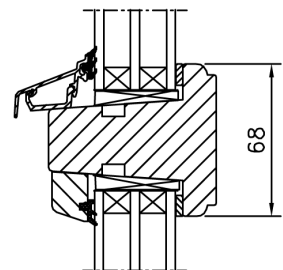

Liggande bågpost

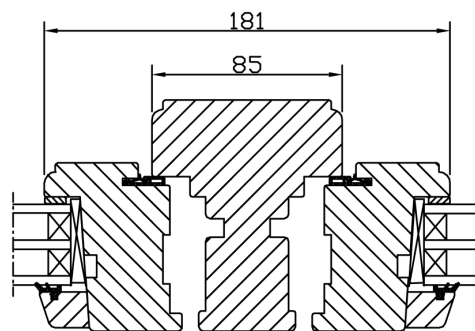

Horizontalsnitt karm mittpost

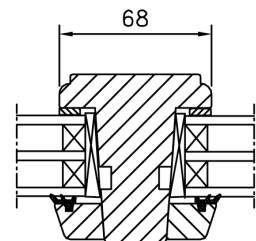

Stående bågpost

Classic Sido-/överhängt fönster (TU)

Utåtgående 3-glas isolerruta



VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

SPRÖJS:

Löstagbar spröjs finns för utvändig montering.

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

In- och utsida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glasisolerruta i enkelbåge.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterad tätningslist i bågen.

Utanpåliggande persienn kan monteras på bågens rumssida.

Gångjärn av stål.

3 st gångjärn från höjd M13.

Spanjolett med 16 mm kantskena.

Handtag av matt krom inkl. skruv medlevereras.

Stormkrok 1 st per båge.

Glidbleck av plast.

YTBEHANDLING:

Allt trä impregneras med en grundbehandling som motverkar blåträ och röta.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrack på samtliga ytor.

MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer.

GLASNING:

Glasad med 3-glas isolerruta T4-12 monterad enligt MTK system 3, förstärkt. P-märkt.

Energiglas som standard. U-värde 1,5.

Ljudreduktion Rw 35.


Glaslistor av PVC.

modul BREDD	1-luft 	2-luft 	3-luft 
min	5M	10M	15M
max	10M	20M	30M


modul HÖJD	1-luft 	2-luft 	3-luft 
min	5M	10M	15M
max	18M*	27M	27M

*) t.o.m. bredd 9M. Bredd 10M -> max höjd 16M


Classic Sido-/över-
hängt fönster (TU)
Utåtgående 3-glas isolerruta

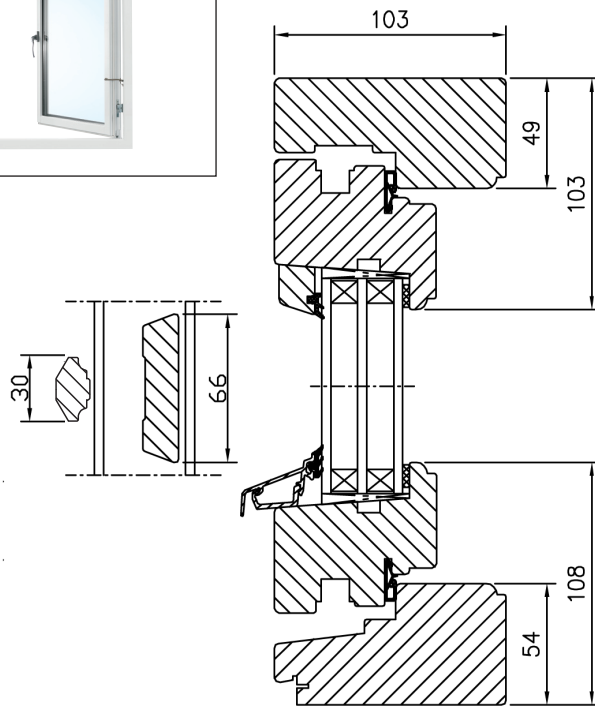


Vertikalsnitt

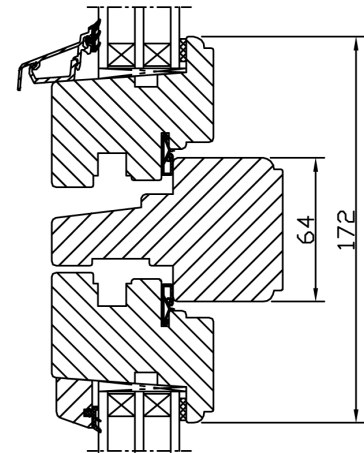


Vertikalsnitt karm tvärpost

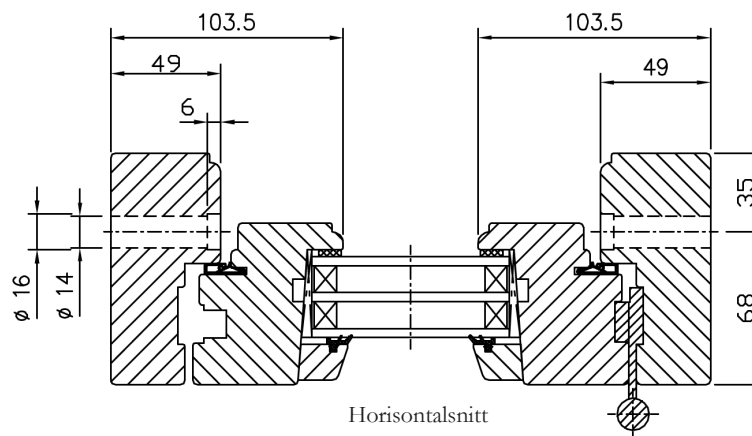


Horizontalsnitt



Stående bågpost

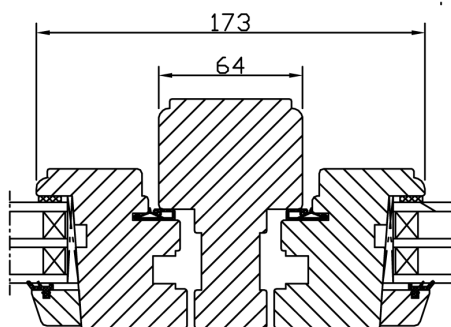

Horizontalsnitt karm mittpost

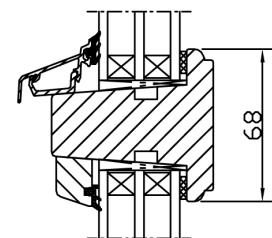

Liggande bågpost



Classic Fast fönster (TFF)

Karmfast 3-glas isolerruta

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu.

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

In- och utsida i trä.

Karm med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbart.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Utanpåliggande persienn kan monteras på karmens rumssida.

GLASNING:

Glasad med 3-glas isolerruta T4-12 monterad enligt MTK system 3, förstärkt. P-märkt.

Energiglas som standard. U-värde 1,5.

Ljudreduktion Rw 35.

Glaslister av PVC.

SPRÖJS:

Löstagbar spröjs finns för utvändig montering.

YTBEHANDLING:

Allt trä impregneras med en grundbehandling som motverkar blåträ och röta.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.


MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer.


modul BREDD	1-luft 	2-luft 	3-luft 
min	2M	6M	9M
max	30M	30M	30M

modul HÖJD	1-luft 	2-luft 	3-luft 
min	3M	6M	9M
max	27M	27M	27M


Classic Fast fönster
(TFF)
Karmfast 3-glas isolerruta

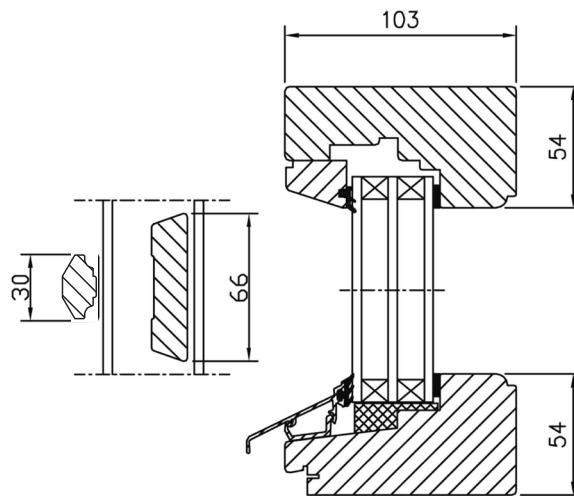


Vertikalsnitt

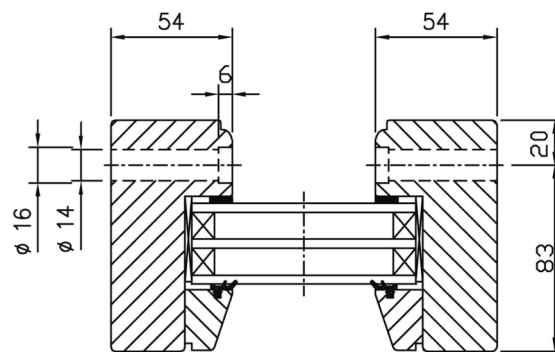

Horizontalsnitt

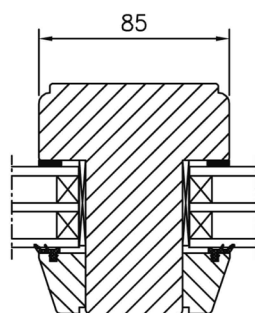

Horizontalsnitt karm tvärpost

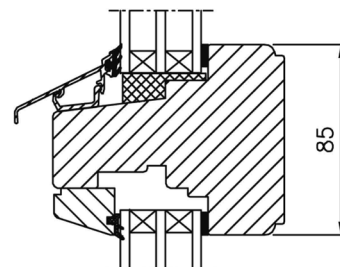

Vertikalsnitt karm tvärpost



Classic Fönsterdörr (FFDU/TFDU)

Utåtgående 3-glas isolerruta

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

SPRÖJS:

Löstagbar spröjs finns för utvändig montering.

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

In- och utsida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Karm- och bågförbanden är limmade och spikade/skruvade.

Spårmonterad tätningslist i dörrbladet.

Bröstningsdelen är isolerad och har på utsidan och rums-sidan HDF-board. Laserade och obehandlade dörrar har plywood.

Tröskelns ytterdelar av aluminium, inre del av hårdträ.

Utanpåliggande persienn kan monteras på dörrbladets rumssida.

Tappbärande gångjärn 3 st/dörrblad.

På pardörrar är vänster dörrhalva utifrån sett gångdörr och höger dörrhalva är försedd med kantreglar.

Spanjolett med bromsfunktion monterad på gångdörr

In- och utvändigt handtag av matt krom inkl. skruv medlevereras. Kan kompletteras med in- och utvändig cylinderlåsning.

Utvändig täckbricka och invändig manövernödd levereras som monterade.

YTBEHANDLING:

Allt trä impregneras med en grundbehandling som motverkar blåträ och röta.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före hopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas före hopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer. Monterings- och skötselanvisning medföljer varje fönsterdörr.

GLASNING:

Glasad med 3-glas isolerruta T4-12 monterad enligt MTK system 3, förstärkt. P-märkt.

Energiglas som standard. U-värde 1,3.



Ljudreduktion Rw 26.

Glaslister av PVC.

modul BREDD	enkeldörr	pardörr
min	6M	10M*
max	10M	20M

modul HÖJD	enkel-/pardörr
min	18M
max	25M

*) Minsta bredd på gångdörr 6M

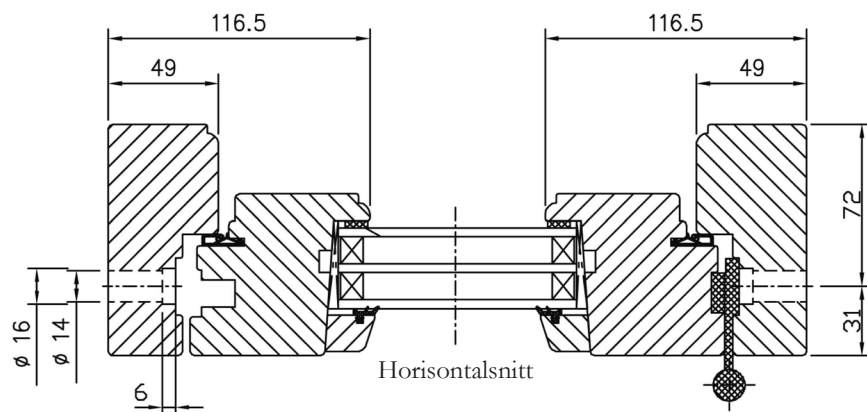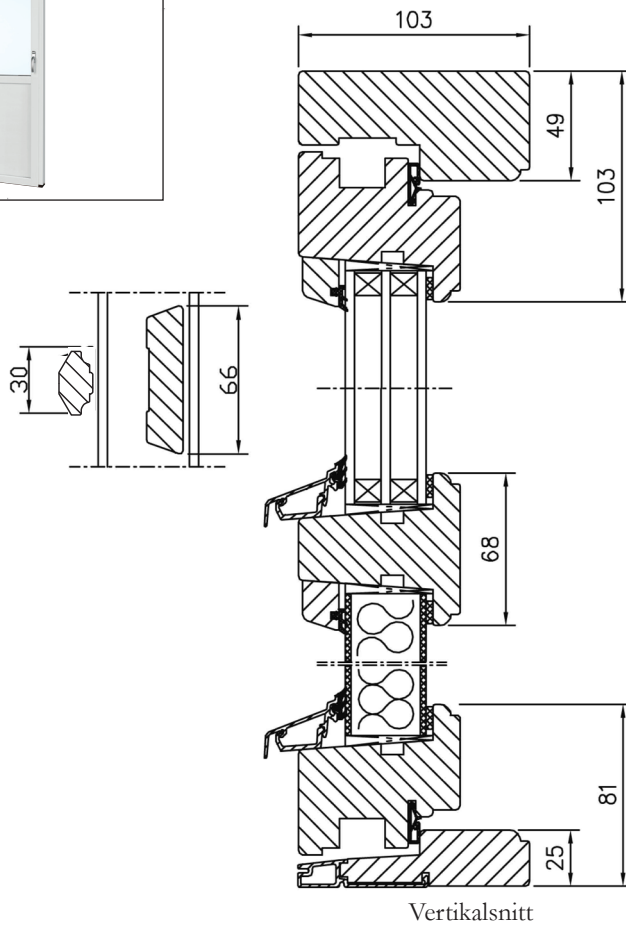



Classic Kopplad Fönsterdörr (TKDU)

Utåtgående 2+1 glas

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu.

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

In- och utsida i trä.

Sidohängd utåtgående fönsterdörr med kopplade bågar.

Karm och bågförband limmade och spikade/skruvade.

Tättningslist av silikon monterad i karmen.

Bröstningsdelen är isolerad och har på utsidan HDF-board och på rums-sidan board. Laserade och obehandlade dörrar har på rums-sidan plywood och på utsidan plywood + panel.

Plats för persienn mellan bågarna.

Tröskel i slitstarkt kompositmaterial.

Tappbärande gångjärn 3 st/dörrblad. Koppelgångjärn och koppelhake 3 st/dörrblad.

På pardörrar är vänster dörrhalva utifrån sett gångdörr och höger dörrhalva försedd med kantreglar.

Spanjolett med bromsfunktion på gångdörr.

Handtag av matt krom inkl. skruv medlevereras.

Fönsterdörren förberedd för in- och utvändig cylinderlåsning.

Utvändig täckbricka och invändigt manövernred levereras monterade.

GLASNING:

Innerbågen glasad med isolerruta D4-12 monterad enligt MTK system 3. Förstärkt. P-märkt.

Ytterbågen 3 mm enkelglas. Från 16M hög glasöppning 4 mm.

U-värde 1,0.

SPRÖJS:

Fast spröjs infälld i ytterbågen.

Löstagbar spröjs kan monteras på ytterglasets insida.

YTBEHANDLING:

Allt trä impregneras med en grundbehandling som motverkar blåträ och röta.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före hopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas före hopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:




Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer.

modul BREDD	enkeldörr	pardörr
min	6M	10M*
max	10M	20M


modul HÖJD	enkel-/pardörr
min	18M
max	25M

*) Minsta bredd på gångdörr 6M

Classic Kopplad
Fönsterdörr (TKDU)
Utåtgående 2+1 glas

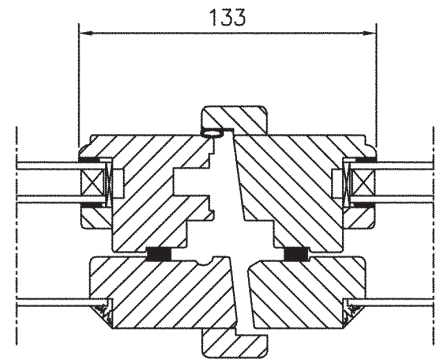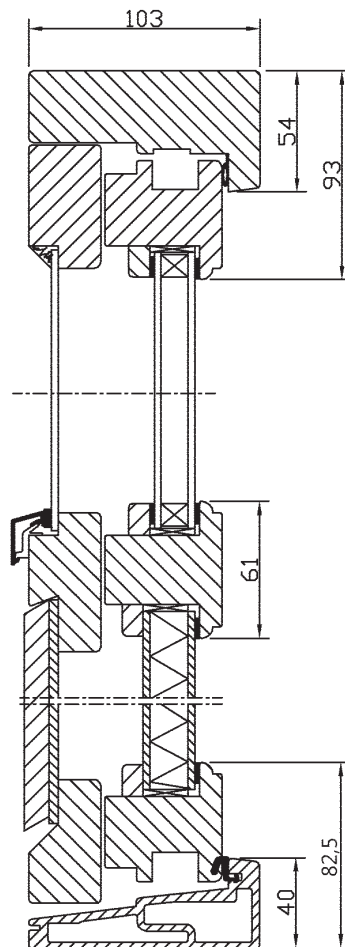

Horizontalsnitt pardörr

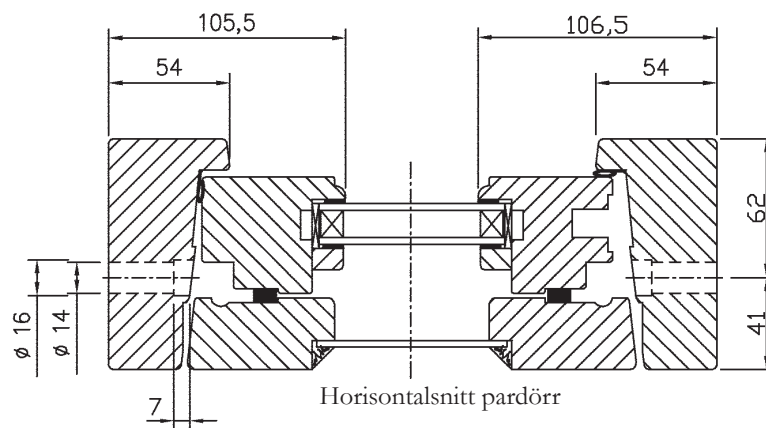

Horizontalsnitt pardörr



Classic Kopplad fönsterdörr alu (TKDU)

Utåtgående 2+1 glas

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu.

SPRÖJS:

Fast aluminiumspröjs kan beställas fabriksmonterad.

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

Insida i trä. Utsida i aluminium.

Sidohängd utåtgående fönsterdörr med kopplade bågarna.

Karm och bågförband limmade och spikade/skruvade.

Tättningslist av silikon monterad i karmen.

Bröstningsdelen är isolerad och har på utsidan aluminium. och på rums-sidan board. Laserade och obehandlade dörrar har på rums-sidan plywood.

Plats för persienn mellan bågarna.

Tröskel i slitstarkt kompositmaterial.

Tappbärande gångjärn 3 st/dörrblad.

Koppelgångjärn och koppelhake 3 st/dörrblad.

På pardörrar är vänster dörrhalva utifrån sett gångdörr och höger dörrhalva försedd med kantreglar.

Spanjolett med 25 mm kantskena med bromsfunktion.

Handtag av matt krom inkl. skruv medlevereras.

Fönsterdörren förberedd för in- och utvändig cylinderlåsning.

Utvändig täckbricka och invändigt manövernred levereras monterade.

YTBEHANDLING:

Allt trä impregneras med en grundbehandling som motverkar blåträ och röta.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före hopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas före hopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrack på samtliga ytor.

MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer.

modul BREDD	enkeldörr	pardörr
min	6M	*10M
max	10M	20M

GLASNING:

Innerbågen glasad med isolerruta D4-12 monterad enligt MTK system 3. Förstärkt. P-märkt.


Ytterbågen 3 mm enkelglas. Från 16M hög glasöppning 4 mm.

U-värde 1,2.


modul HÖJD	enkel-/pardörr
min	18M
max	25M

*) Minsta bredd på gångdörr 6M

Classic Kopplad
fönsterdörr alu (TKDU)
Utåtgående 2+1 glas

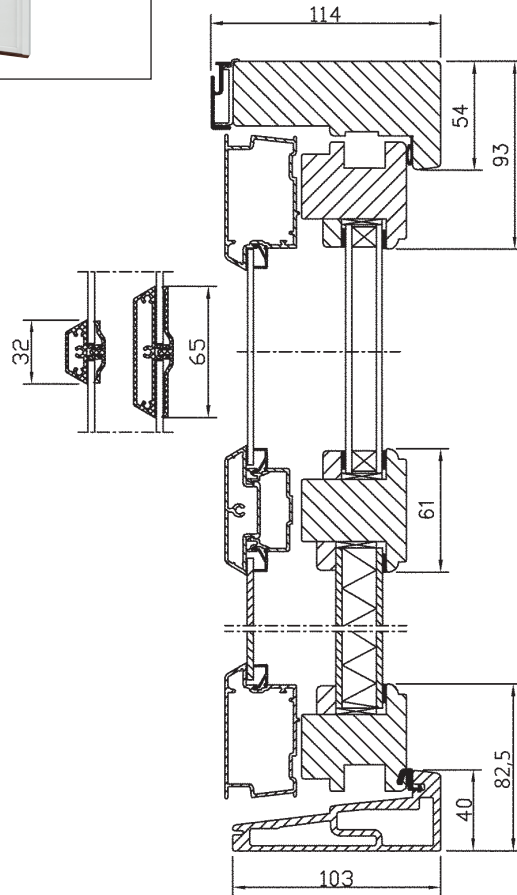

Vertikalsnitt

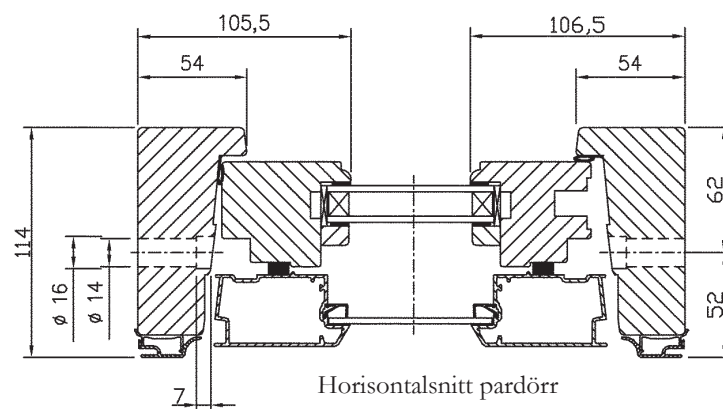

Horizontalsnitt pardörr



Mockfjärds®