



Continental kopplad fönsterdörr (KTIDE)

Inåtgående 2+1 glas

10ÅRS
GARANTI

Virkeskvalitet:

Lamelllimmad furu

Utförande & Beslagning:

Insida i trä med profilerad kant på båge som standard.
Rak kant på båge som tillval. Utsida i Evercoat.

Sidohängd inåtgående fönsterdörr med kopplade bågar.

Karm och bågförband är limmade och spikade/skruvade.

Beklädnad på karmen av aluminium monterad på snäppbeslag. Ytterbåge i aluminium.

Spårmonterad tätninglist i bågen.

Dammfilterlist monterad mellan bågar.

Plats för persienn mellan bågar.

Bröstningsdelen är isolerad och har på utsidan aluminium-beklädnad och på rumssidan oljehärdad board. Laserade dörrar har plywood på rumssidan.

Karmbottenstyckets yttre del av aluminium och inre del av trä.

Gångjärn av typ bultgångjärn. 4 st per dörrblad.

Spanjolett med svampkolvar och 16 mm kantskena. Broms som standard.

Spanjolett med handtag i falsen som standard på pardörrar.

Handtag av natureloxerad aluminium inkl. barnspärr och skruv medlevereras. Utvändigt handtag kan ej erhållas.

Glasning:

Glasad med 2-glas P-märkt isolerruta D4-16 monterad enligt MTK system 3, förstärkt. Ytterbåge glasad med 4 mm enkelglas.

U-värde 1,1. Energiglas som standard.

Glaslister av PVC på vitmålade produkter. Övriga av trä.

Spröjs:

Fast spröjs infälld i ytterbågen, i samma kulör som utsidan.
Invändig limfog täcks av vit plastlist.

Ytbehandling:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

Täckmålade: Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

Laserade: Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrack på samtliga ytor.

Montering:

Karmsidorna är förborrade för karminfästning typ karmhylsa.
Täckpluggar medföljer.

MODUL Bredd


	Enkeldörr	Pardörr
Min	6M	12M
Max	10M	20M

MODUL Bredd




	Enkel-/Pardörr
Min	18M
Max	25M

Continental kopplad fönsterdörr (KTIDE)


Inåtgående 2+1 glas

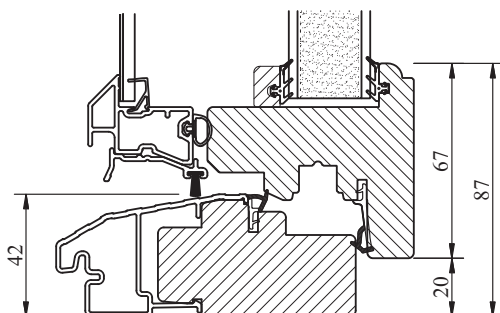


Tillval: Traditionell tröskel

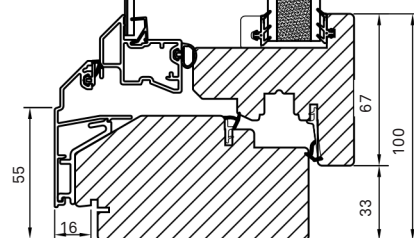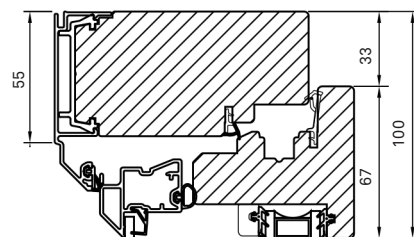


Vertikalsnitt

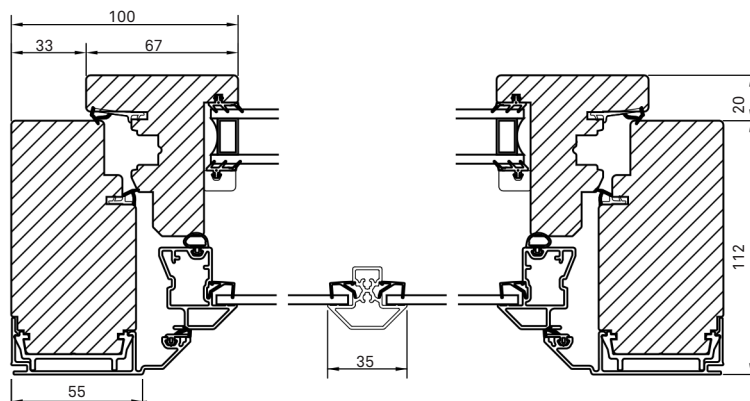

Horizontalsnitt

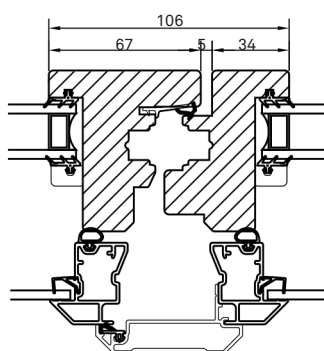

Horizontalsnitt pardörr

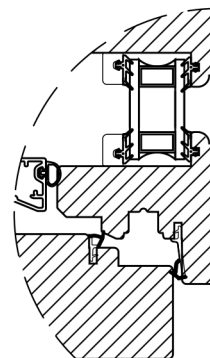

Profil insida

– Bågen finns med både rak och profilerad insida.

Continental sidohängt kopplat fönster (KTIE)

Inåtgående 2+1 glas

10 ÅRS
GARANTI

Virkeskvalitet:

Lamellimad furu

Utförande & Beslagning:

Inside i trä med profilerad kant på båge som standard.
Rak kant på båge som tillval. Utsida i Evercoat.

Sidohängt med inåtgående kopplade bågar.

Flerlufts-fönster levereras med mittpost eller som mötesbågar och kan även erhållas med tvärpost.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade/skruvade.

Beklädnad på karmen av aluminium monterad på snäppbeslag. Ytterbåge i aluminium.

Spårmonterad tätningslist i bågen.

Dammfilterlist monterad mellan bågarna.

Plats för persienn mellan bågarna.

Gångjärn av typ bultgångjärn. 3 st per båge för samtliga fönster från 13M. Kan även försees med tvåvägsöppning (Kippdreh) eller handtagsmanövrerad broms.

Spanjolett med svampkolvar och 16 mm kantskena. 2 st kolvar på höjder upp till 8M, 3 st kolvar upp till 15M, 4 st kolvar upp till 19M och 5 st kolvar upp till 21M.

Spanjolett med handtag i falsen som standard på mötesbågar.

Handtag av natureloxerad aluminium inkl. barnspärr och skruv medlevereras.

Underkantshängda levereras med saxbeslag.

Spröjs:

Fast spröjs infälld i ytterbågen, i samma kulör som utsidan.
Invändig limfog täcks av vit plastlist

Ytbehandling:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

Täckmålade: Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

Laserade: Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

Montering:

Karmsidorna är förborrade för karminfästning.
Täckpluggar medföljer.

MODUL Bredd	1-luft	2-luft	3-luft
			
Min	4M	9M	14M
Max	15M	28M	30M

MODUL Höjd	1-luft 	2-luft 	2-luft 
Min	5M	9M	14M
Max	21M	27M	27M

MODUL Underkants- hängda	1-luft 	2-luft 
Min	6,5M*	4M
Max	18M**	10M

* Minsta bredd 620 mm

** Bredd 16-18 maxhöjd 8M

Glasning:

Glasad med 2-glas P-märkt isolerruta D4-16 monterad enligt MTK system 3, förstärkt. Ytterbåge glasad med 4 mm enkelglas.


U-värde 1,1. Energiglas som standard.

Glaslister av PVC på vitmålade produkter. Övriga av trä.


Ljudreduktion Rw 39.

Continental sidohängt kopplat fönster (KTIE)


Inåtgående 2+1 glas

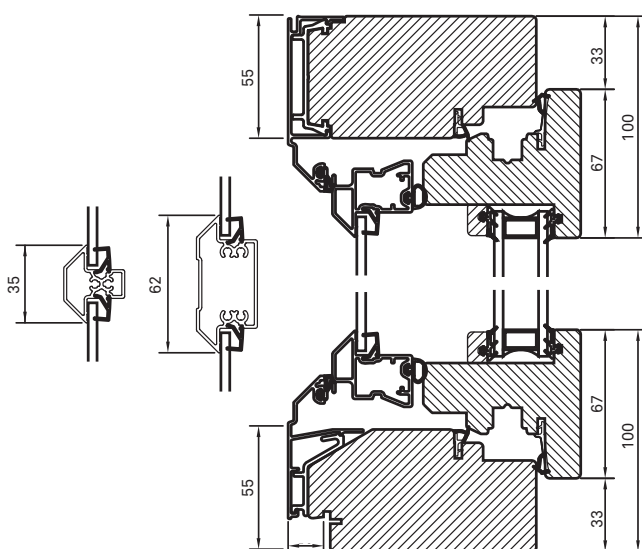


Vertikalsnitt

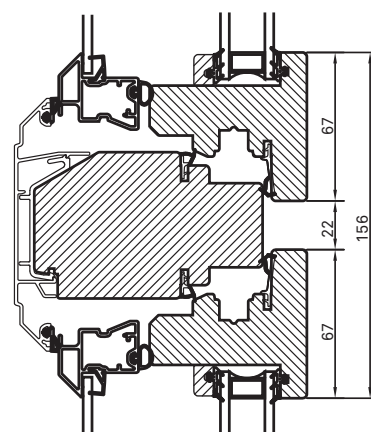


Vertikalsnitt
karm tvärpost

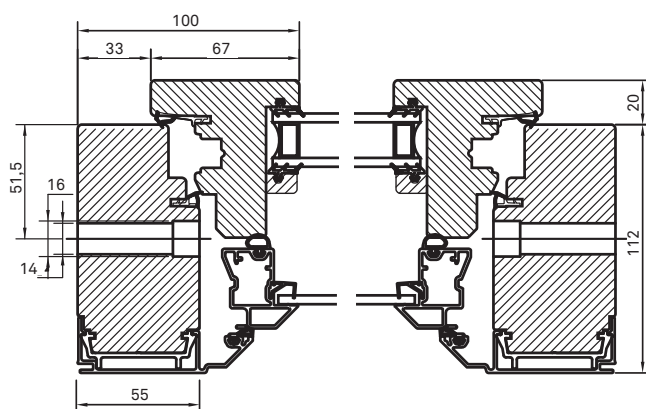


Horizontalsnitt

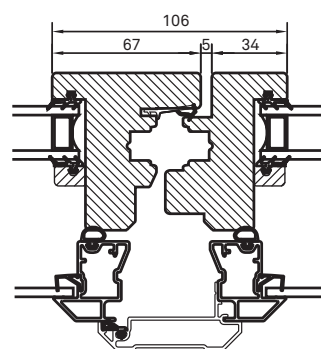

Horizontalsnitt
mötesbåge

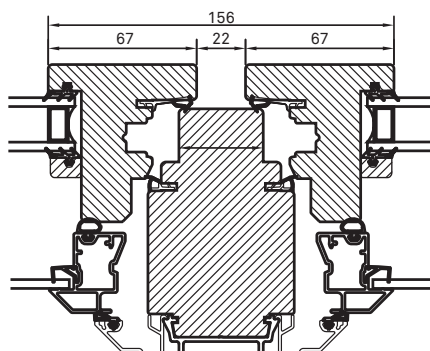

Horizontalsnitt karm mittpost

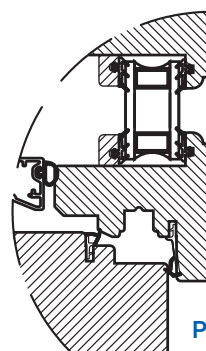

Profil insida

– Bågen finns med både rak och profilerad insida.



Continental kopplad fönsterdörr (TKDUE)

Utåtgående 2+1 glas



Virkeskvalitet:

Lamellimad furu

Utförande & Beslagning:

Insida i trä. Utsida med aluminiumbeklädnad.

Sidohängd utåtgående fönsterdörr med kopplade båggar.

Karm och bågförband limmade och spikade/skruvade.

Spårmonterade tätningslister i dörrblad.

Bröstningsdelen är isolerad och har på utsidan aluminium och på rumssidan board. Laserade och obehandlade dörrar har på rumssidan plywood.

Plats för persienn mellan bågarna.

Tröskel i slitstarkt hårdträ + aluminium.

Tappbärande gångjärn 3 st/dörrblad. Koppelgångjärn och koppelhake 3 st/dörrblad.

På pardörrar är vänster dörrhalva utifrån sett gångdörr och höger dörrhalva försedd med kantreglar.

Spanjolett med svampkolvar och 25 mm kantskena. Broms som standard.

Handtag av matt krom inkl. skruv medlevereras.

Fönsterdörren förberedd för in- och utvändig cylinderlåsning.

Invändigt handtag med barnspärr och utvändigt draghandtag som standard.

Glasning:

Innerbågen glasad med isolerruta D4-12 monterad enligt MTK system 3. Förstärkt. P-märkt.

Ytterbågen 4 mm enkelglas.

U-värde 1,2.

Spröjs:

Fast spröjs infälld i ytterbågen, i samma kulör som utsidan. Invändig limfog täcks av vit plastlist

Ytbehandling:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

Täckmålade: Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

Laserade: Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.


Montering:

Karmsidorna är förborrade för karminfästning typ karmhylsa. Täckpluggar medföljer.


MODUL Bredd	Enkeldörr	Pardörr
Min	6M	*10M
Max	10M	20M

MODUL Bredd	Enkel-/Pardörr
Min	18M
Max	25M


*) Minsta bredd på gångdörr 6M

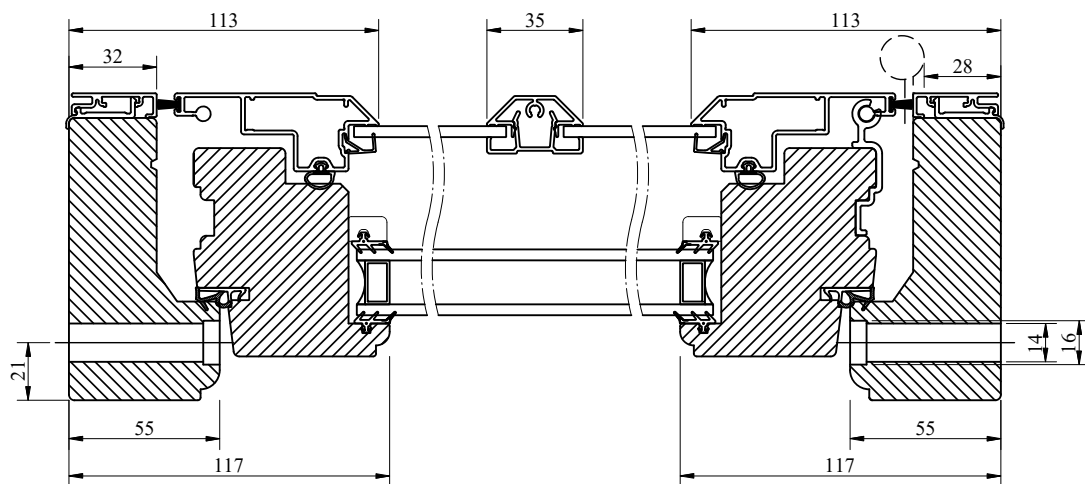


Horizontalsnitt

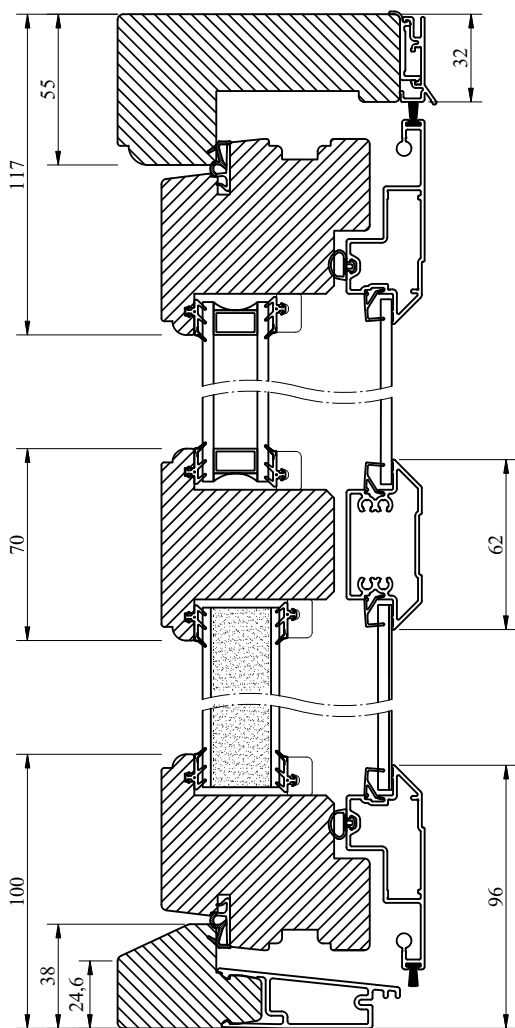

Vertikalsnitt

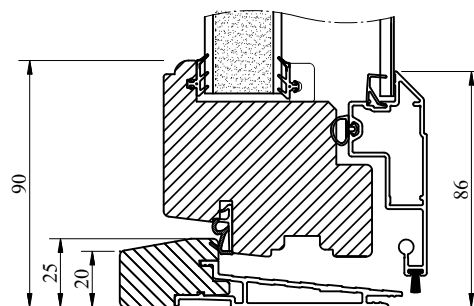

Alt. Tillval med Handikapptröskel

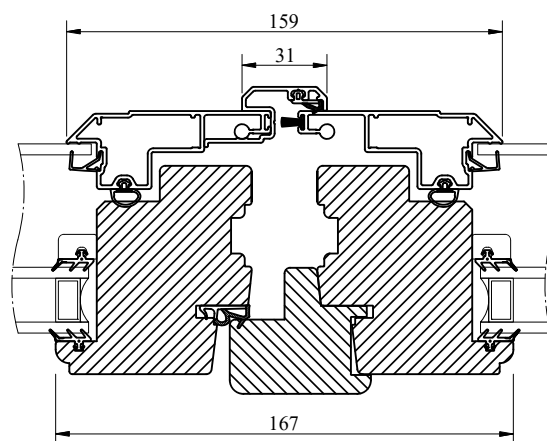

Horizontalsnitt pardörr



Continental Fönsterdörr enkelbåge (TFIDE)

Inåtgående 3-glas isolerruta



Virkeskvalitet:

Lamellimad furu

Utförande & Beslagning:

Insida i trä med profilerad kant på båge som standard.
Rak kant på båge som tillval Utsida i Evercoat.

Sidohängd inåtgående fönsterdörr med enkelbåge.

Karm och bågförband är limmade och spikade/skruvade.

Beklädnad på karmen av aluminium monterad på
snäppbeslag. Avstånd luftat mellan trä och aluminium.

Spårmonterad tätningslist i bågen.

Utanpåliggande persienn kan monteras på bågens rumssida.

Bröstningsdelen är isolerad och har på utsidan aluminium-
beklädnad och på rumssidan oljehärdad board. Laserade
dörrar har plywood på rumssidan.

Karmbottenstyckets yttre del av aluminium och inre del av trä.

Gångjärn av typ bultgångjärn. 4 st per dörrblad.

Spanjolett med svampkolvar och 16 mm kantskena.
Broms som standard.

Spanjolett med handtag i falsen som standard på pardörrar.

Handtag av natureloxerad aluminium inkl. barnspärr och skruv
medlevereras. Utvändigt handtag kan ej erhållas.

Glasning:

Glasad med 3-glas P-märkt isolerruta T4-16 monterad enligt
MTK system 3, förstärkt.

U-värde 1,2. Energiglas som standard.

Glaslister av aluminium.

Spröjs:

Löstagbar spröjs i samma kulör som utsidan, monteras på
glasets utsida.

Ytbehandling:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta
och blånad.

Täckmålade: Komponenterna ytbehandlas med en 1-kompo-
nent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen
täckfärg på samtliga ytor.

Laserade: Komponenterna behandlas med en vattenburen
lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

Montering:

Karmsidorna är förborrade för karminfästning typ karmhylsa.
Täckpluggar medföljer.

MODUL Bredd





	Enkeldörr	Pardörr
Min	6M	12M
Max	10M	20M

MODUL Bredd



	Enkel-/Pardörr
Min	18M
Max	25M

Continental Fönsterdörr enkelbåge (TFIDE)


Inåtgående 3-glas isolerruta

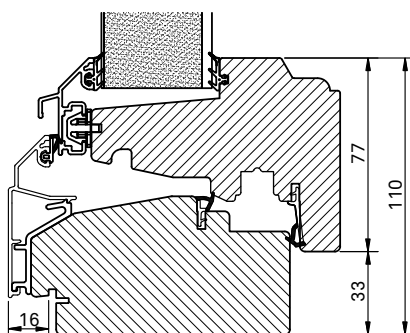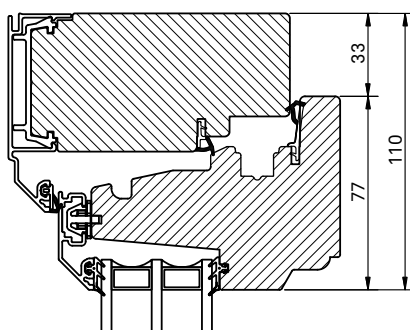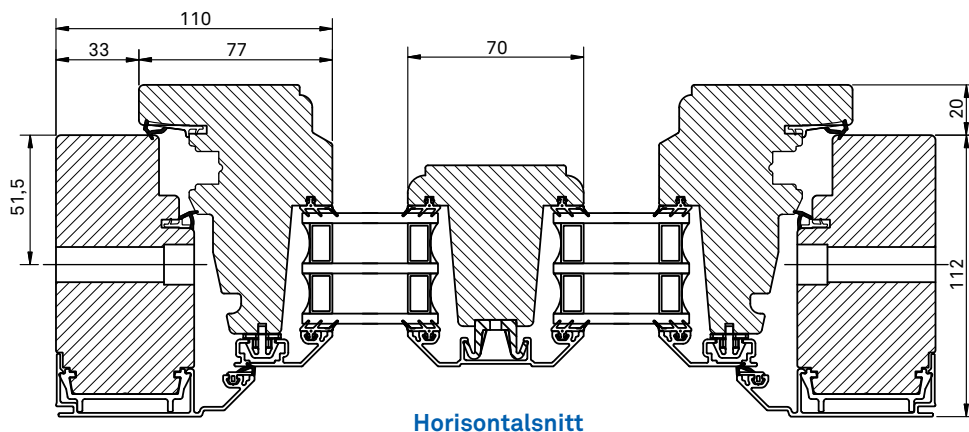


Vertikalsnitt

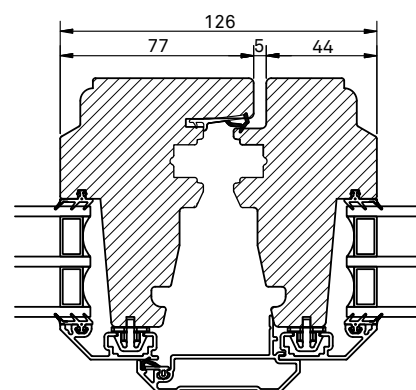

Horizontalsnitt pardörr

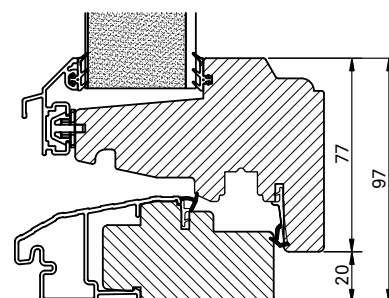

Tillval: Traditionell tröskel



Spårfräsning insida

- Vid bultgångjärn på sido-
överkants- och underkantshäng



Continental sidohängt fönster (TFIE)

Inåtgående 3-glas isolerruta



Virkeskvalitet:

Lamellimad furu

Utförande & Beslagning:

Insida i trä med profilerad kant på båge som standard.
Rak kant på båge som tillval Utsida i Evercoat.

Lamellimad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta i enkelbåge.

Flerluftsfönster levereras med mittpost eller som mötesbågar och kan även erhållas med tvärpost.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade/skruvade.

Beklädnad på karmen av aluminium monterad på snäppbeslag. Avstånd luftat mellan trä och aluminium.

Spårmonterad tätningslist i bågen.

Utanpåliggande persienn kan monteras på bågens rumssida.

Gångjärn av typ bultgångjärn. 3 st per båge för samtliga fönster från 13M. Övriga bågar har 2 st gångjärn. Kan även förses med tvåvägsöppning (Kippdreh) eller handtagsmanövrerad broms.

Spanjolett med svampkolvar och 16 mm kantskena. 2 st kolvar på höjder upp till 8M, 3 st kolvar upp till 15M, 4 st kolvar upp till 19M och 5st kolvar upp till 21M.

Spanjolett med handtag i falsen som standard på mötesbågar.

Handtag av natureloxerad aluminium inkl. barnspärr och skruv medlevereras.

Underkantshängda levereras med saxbeslag.

Spröjs:

Löstagbar spröjs i samma kulör som utsidan, monteras på glasets utsida.

Ytbehandling:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

Täckmålade: Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

Laserade: Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

Montering:

Karmsidorna är förborrade för karminfästning.
Täckpluggar medföljer.

MODUL Bredd	1-luft	2-luft	3-luft
Min	4M	9M	14M
Max	15M	28M	30M

MODUL Höjd	1-luft	2-luft	2-luft
Min	5M	9M	14M
Max	21M	27M	27M

MODUL Underkants- hängda	1-luft	2-luft
Min	6M*	4M
Max	18M**	10M

* Minsta bredd 620 mm

** Bredd 16-18 maxhöjd 8M

Glasning:

Glasad med 3-glas P-märkt isolerruta T4-16 monterad enligt MTK system 3, förstärkt.

U-värde 1,2. Energiglas som standard.


Glaslister av aluminium.

Ljudreduktion Rw 34.




Continental sidohängt fönster (TFIE)


Inåtgående 3-glas isolerruta

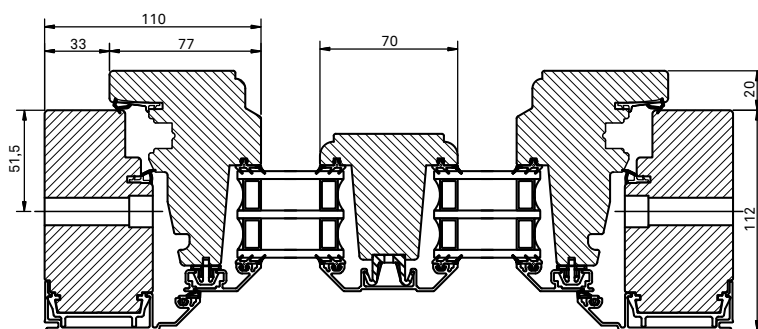


Horizontalsnitt

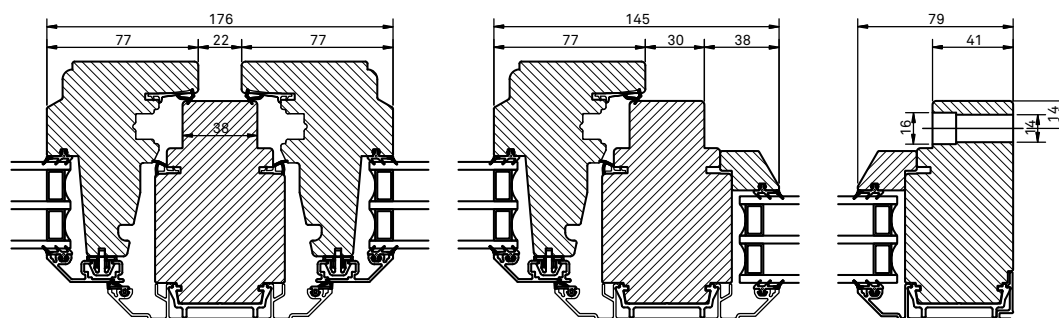






Horizontalsnitt karm mittpost

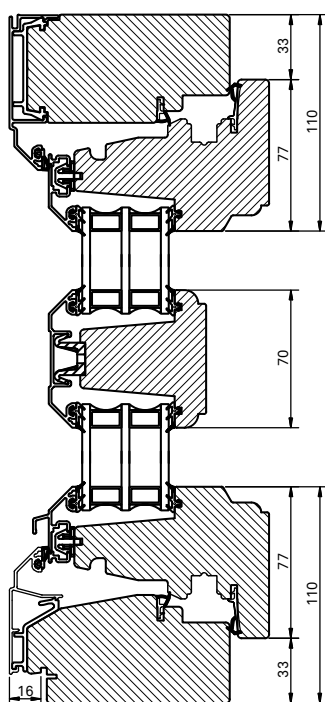


Vertikalsnitt

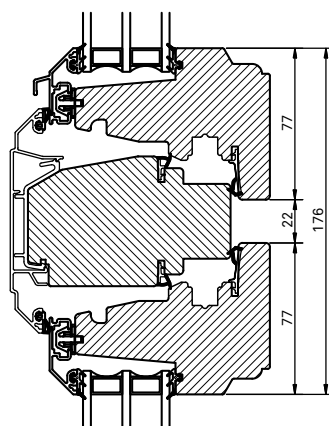

Vertikalsnitt karm tvärpost

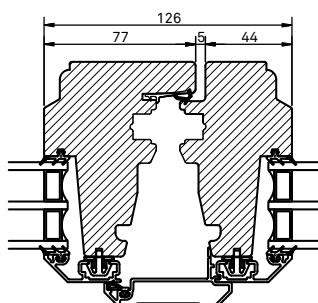

Horizontalsnitt
mötesbåge



Spårfräsning insida

- Vid bultgångjärn på sido-
överkants- och underkantshäng

Profil insida

- Bågen finns med både rak
och profilerad insida.



Continental alu Sidohängd vädringslucka (VLE)

Inåtgående



Virkeskvalitet:

Lamellimad furu

Utförande & Beslagning:

Insida i trä. Utsida med aluminiumbeklädnad.

Sidohängd inåtgående vädringslucka med löstagbart dammfilter, utvändigt galler i aluminium och insektsnät.

Luckan är isolerad och består av board på in och utsidan.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Karmbottenstycket är täckt med aluminiumskena monterad med snäppbeslag.

Tättningslist monterad i luckan.

Gångjärn av typ bultgångjärn. Spanjolett med 16 mm kantskena. Handtag av matt krom inkl. skruv medlevereras.

Ytbehandling:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

Täckmålade: Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

Montering:

Karmsidorna är ej förborrade för karmskruv.
Täckpluggar medföljer.




MODUL Bredd	1-luft ☐
Min	220 mm
Max	320 mm

MODUL Höjd	1-luft ☐
Min	5M
Max	6M




Continental alu Sidohängd vädringslucka (VLE)

Inåtgående

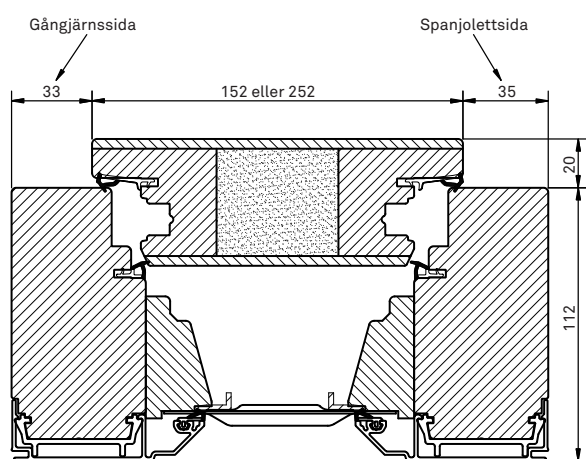

Horizontalsnitt

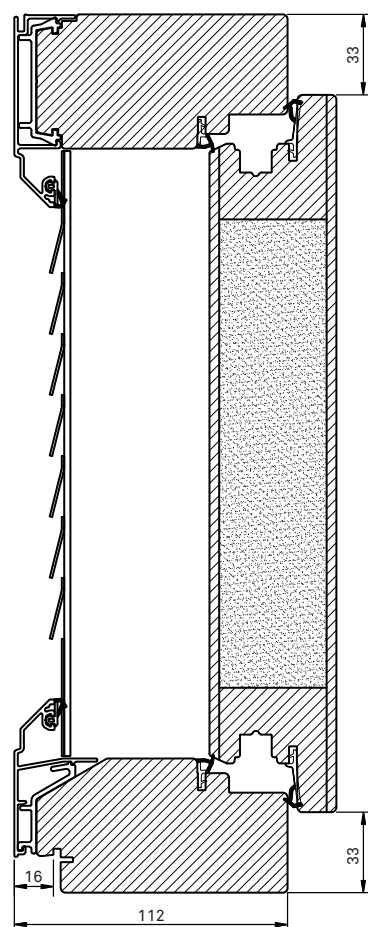

Vertikalsnitt