

Epok Tradition

Sido-/överhängt fönster (DU)

Utåtgående 2-glas isolerruta



VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu.

SPRÖJS:

Löstagbar spröjs finns för utvändig montering.

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

In- och utsida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 2-glas isolerruta.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterad tätningslist i bågen.

Utanpåliggande persienn kan monteras på bågens rumssida.

2 st ytbehandlade bärgångjärn av metall.

3 st gångjärn från höjd 13M.

Förnicklad stormkrok 1 st per båge. Finns även i mässing.

Förnicklad fönsterlås 2 st per båge. Finns även i mässing.

Allt trä impregneras med en grundbehandling som motverkar blåträ och röta.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före hopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas före hopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer.

GLASNING:

Glasad med 2-glas isolerruta D4-16, LE-glas och argongas som standard. Monterad enligt MTK system 3, förstärkt. P-märkt.

Droppbleck av aluminium i bågbottnestycket monterad med snäppbeslag.

Avståndet mellan aluminiumprofilen och bågbottnestycket min. 6 mm.

Glaslister i PVC vid vitmålat, övriga kulörer i trä.

U-värde 1,5.

modul BREDD	1-luft 	2-luft 	3-luft 
min	4M	8M	13M
max	11M	20M	30M






modul HÖJD	1-luft 	2-luft 
min	5M*	10M
max	18M**	27M

*) 4M på överkantshängda

**) t.o.m. bredd 10M. Bredd 11M -> max höjd 16M

EPOK TRADITION

Sido-/överhängt
fönster (DU). Utåtgående
2-glas isolerruta.

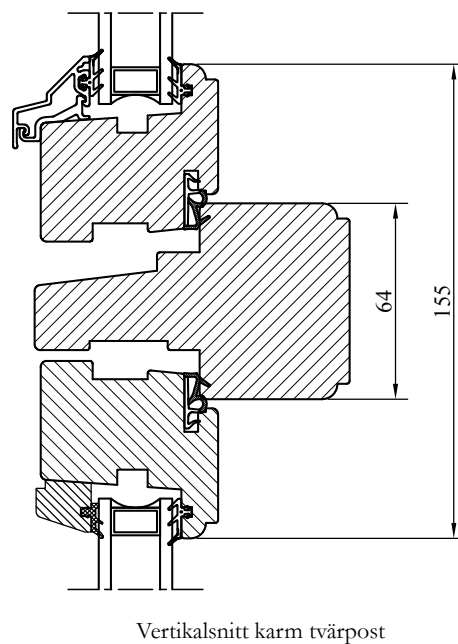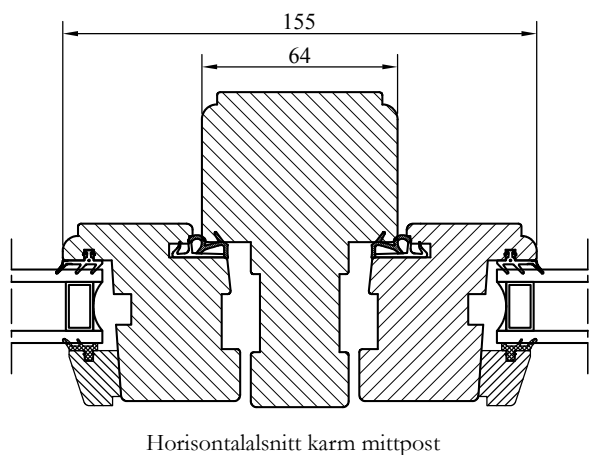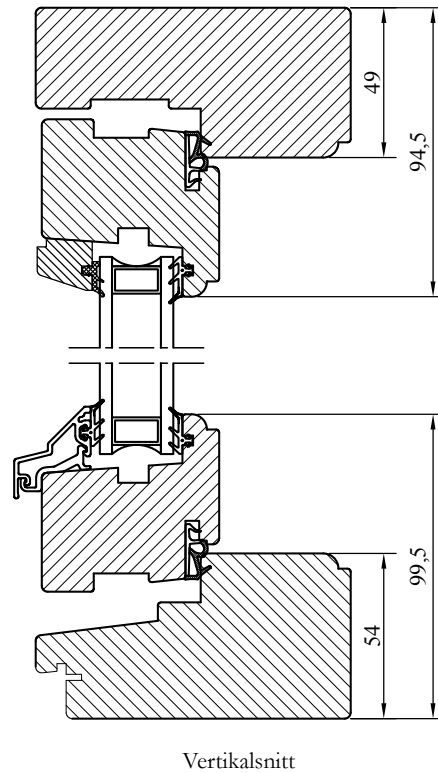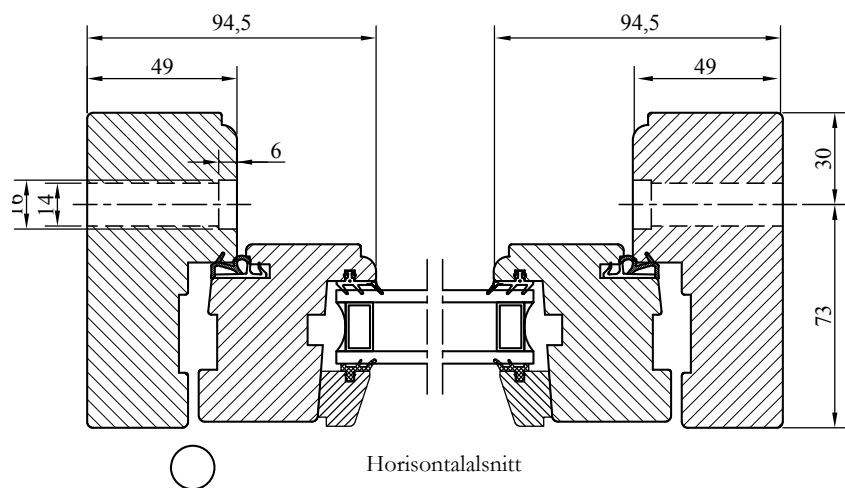



Epok Kultur

Sido-/överhängt kopplat fönster (KUF)

Utåtgående 2+1 glas



VIRKESKVALITET:

Lamellimad furu

SPRÖJS:

Fast äkta spröjs, infälld i ytterbågen.

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

In- och utsida i trä.

Sidohängt med utåtgående kopplade bågar.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Ytterbågs- och innerbågsförband limmade och spikade.

Monterade tätningslister i silikon.

Persienn kan monteras mellan bågarna, dock ej tillsammans med kulturspröjs.

Bärgångjärn av ytbehandlad metall. 3 st gångjärn/båge på fönster med bredd 10M och bredare respektive fönster med höjd 13M. Övriga 2 st gångjärn. Koppelgångjärn och koppelhakar 2 st/båge. På 15M höga användes 3 st per båge.

Fönsterlås blankförnicklad, 2 st per båge fabriksmonterad.

Stormkrok blankförnicklad, 1 st per båge fabriksmonterad.

Som tillval erbjuds spanjolett med 25 mm kantskena. 2 st kolvar på höjder upp till 12M och 3 st kolvar på höjder från 13M och högre. Levereras då med monterat handtag Fix 1887 i blankförnicklat utförande. Kan även levereras med mötesbågar.

YTBEHANDLING:

Allt trä impregneras med en grundbehandling som motverkar blåträ och röta.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer.

modul	1-luft	2-luft	3-luft
BREDD			
min	5M	9M	14M
max	11M	20M	25M

GLASNING:

Innerbågen glasad med 2-glas isolerruta D4-9LE + argon + VK. Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt. P-märkt.

Glaslister i trä.


Ytterbågen glasad med 4 mm enkelglas. Monterad med fogmassa. Avståndet mellan ytterglas och isolerruta är ca 32 mm. Med kulturspröjs i ytterbågen och enkelglas i innerbågen är avståndet mellan glas och spröjs ca 26 mm.

U-värde 1,2.


Vitt kitt som standard, som tillval finns rött, grönt, brunt, svart, beige och grått kitt.

modul	1-luft	2-luft
HÖJD		
min	5M	10M
max	18M*	25M


EPOK KULTUR
Sido-/överhängt
kopplat fönster (KUF).
Utåtgående 2+1 glas.

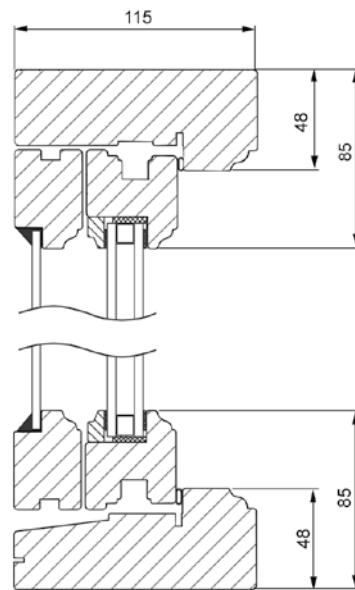


Vertikalsnitt

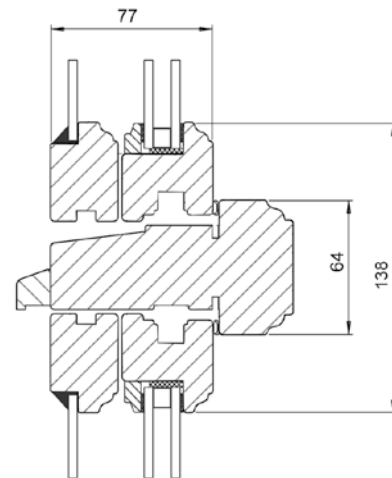


Vertikalsnitt karm tvärpost




Vertikalsnitt
spröjs standard




Vertikalsnitt
tunn variant

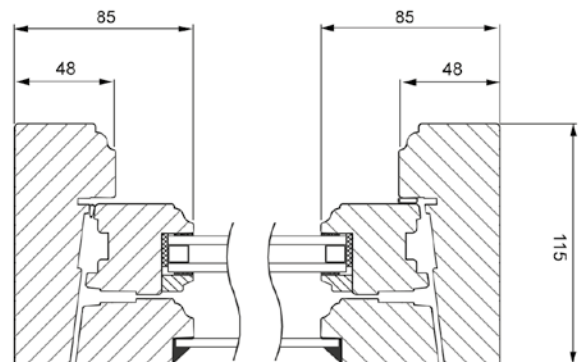

Horisontalsnitt

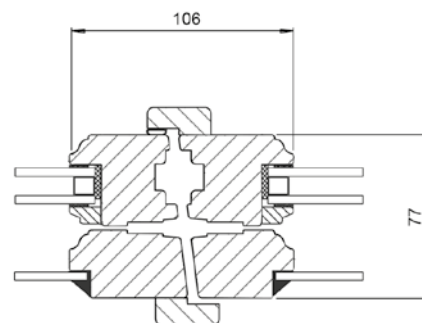

Horisontalsnitt
mötesbåge

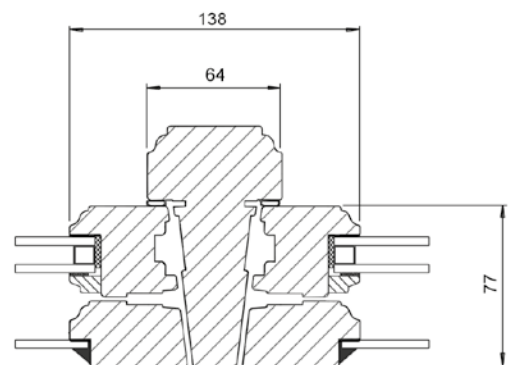

Horisontalsnitt karm mittpost



Mockfjärds®



Epok Kultur Kopplad fönsterdörr (KUFD)

Utåtgående 2+1 glas

VIRKESKVALITET:

Lamellimad furu

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

In- och utsida i trä.

Sidohängd fönsterdörr med kopplade båg.

Karm och bågförband limmade och spikade/skruvade.

Tättningslist av silikon monterad i karmen.

Bröstningsdelen är isolerad och spegelfräst.
Täckmålet: HDF-board. Laserat: plywood

Persienn kan monteras mellan bågarna, dock ej tillsammans med kulturspröjs.

Tröskel av hårdträ.

Tappbärande gångjärn 3 st/dörrblad inklusive bakkantssäkring.
Koppelgångjärn och koppelhake 3 st/dörrblad. På bredd över 10M 4 st/dörrblad.

På pardörrar är vänster dörrhalva utifrån sett gångdörr. Båda dörrbladen har handtagsmanövrerad broms. Gångdörren har handtag Fix 1887 i blankförnicklat utförande både invändigt och utvändigt. Det passiva dörrbladet har ett dolt handtag som sitter på spanjoletten.

Invändigt och utvändigt handtag Fix 1887 i blankförnicklad levereras monterat.

Spanjolett med 25 mm kantskena, bromsfunktion och hakkolv.

Fönsterdörren förberedd för in- och/eller utvändig cylinderlåsning.

Utvändig täckbricka och invändigt blankförnicklad manövrered levereras monterade.

GLASNING:

Innerbågen glasad med 2-glas isolerruta D4-9LE + argon + VK. Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt. P-märkt.

Glaslister i trä.

Ytterbågen glasad med 4 mm enkelglas. Monterad med fogmassa. Avståndet mellan ytterglas och isolerruta är ca. 32 mm.

Med kulturspröjs i ytterbågen och enkelglas i innerbågen är avståndet mellan glas och spröjs ca. 26 mm.

U-värde 1,1.

Vitt kitt som standard, som tillval finns rött, grönt, brunt, svart, beige och grått kitt.

SPRÖJS:

Fast äkta spröjs infälld i ytterbågen.

YTBEHANDLING:

Allt trä impregneras med en grundbehandling som motverkar blåträ och röta.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:






Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer.

modul BREDD	enkeldörr	pardörr
min	6M	10M**
max	11M	20M


modul HÖJD	enkel-/pardörr
min	15M
max	25M*

*) max bredd M9, M23 vid bredd över M9.


**) minsta bredd på gångdörr 6M

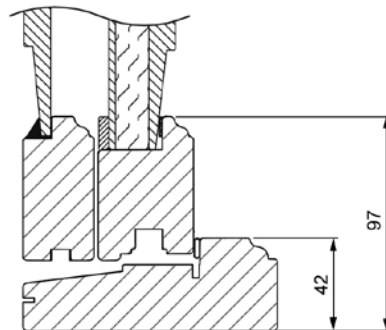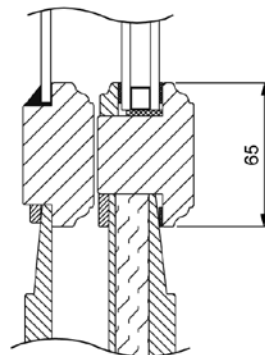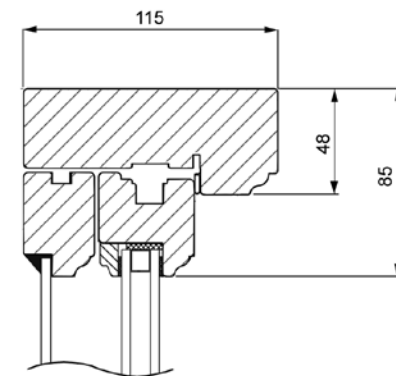

Vertikalsnitt

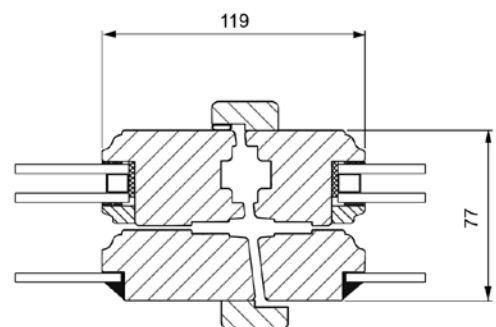

Horizontalsnitt pardörr

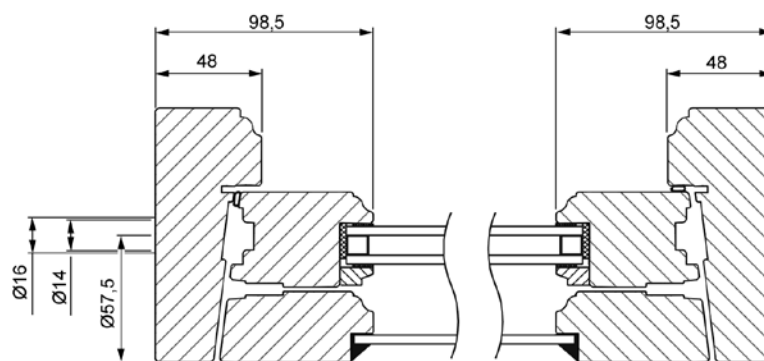

Horizontalsnitt



Mockfjärds®