

# Premium Vridfönster (VFUP)

## Utåtgående 3-glas isolerruta



### VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

### SPRÖJS:

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

### UTFÖRANDE & BESLAGNING:

Utsida i Evercoat. Insida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Glidskenebeslaget svänger bågen 180°. Ingen del av bågen svänger innanför karmen.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i karmen.

Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.

Avstånd mellan trä och beklädnaden min. 6mm

Utanpåliggande persienn kan monteras på bågens rumssida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm<sup>2</sup>

Glidskenebeslag av stål. Spärren måste frigöras för att öppna fönstret.

Vädringsspärren låser även bågen i omvänt läge.

Spanjolett med 22mm kantskena och svampkolv.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. på bredder från 13M och uppåt.

Handtag i mattkromat utförande medlevereras.

Slutbleck med ventilationsläge 20mm öppning och med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

### GLASNING:

Glasad med 3-glas isolerruta T4-12.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt. P-märkt.

U-värde 1,2.

Rw-värde 33.

### YTBEHANDLING:

Allt trä impregneras med en grundbehandling som motverkar blåträ och röta.

### TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

### LASERADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

### MONTERING:



Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer.

| modul<br>BREDD | 1-luft                   | 2-luft                   | 3-luft                   |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| min            | 5M                       | 10M                      | 15M                      |
| max            | 18M                      | 30M                      | 30M                      |


| modul<br>HÖJD | 1-luft <input type="checkbox"/> | 2-luft <input type="checkbox"/> | 3-luft <input type="checkbox"/> |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|               | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/>        |
| min           | 5M                              | 10M                             | 15M                             |
| max           | 16M                             | 27M                             | 27M                             |

Max bågvtikt=60kg.


Större fönster (brytpunkt 2,2m<sup>2</sup> kym/luft)  
glasas med 2-glas isolerruta.




Horizontalsnitt bågpost

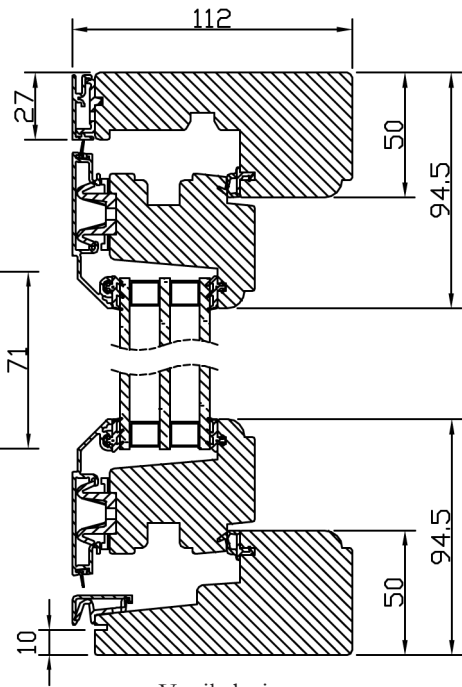


Vertikalsnitt

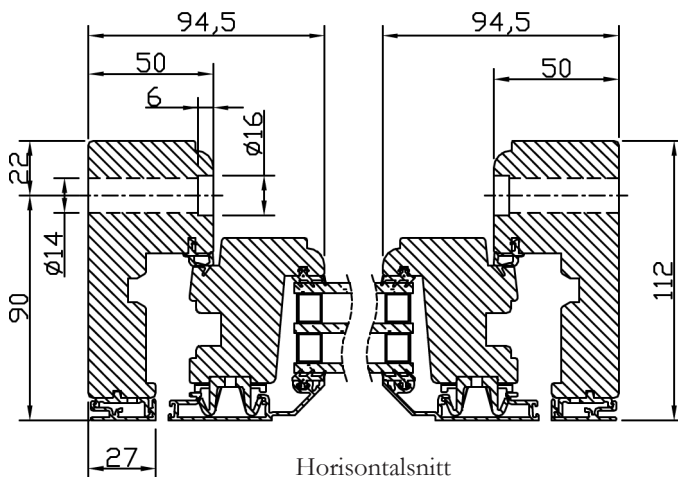


Horizontalsnitt

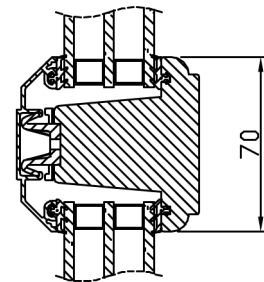

Vertikalsnitt bågpost

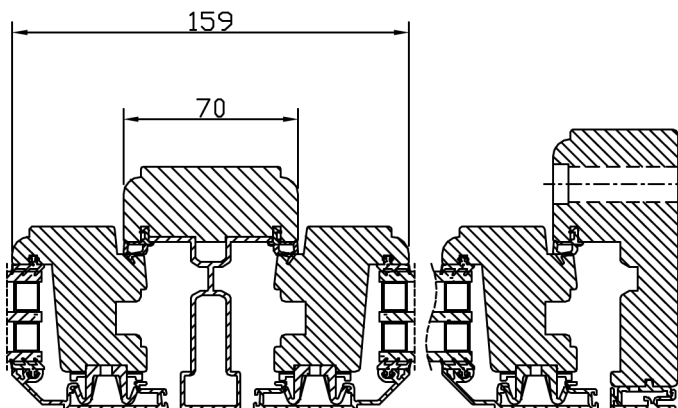

Horizontalsnitt karm mittpost

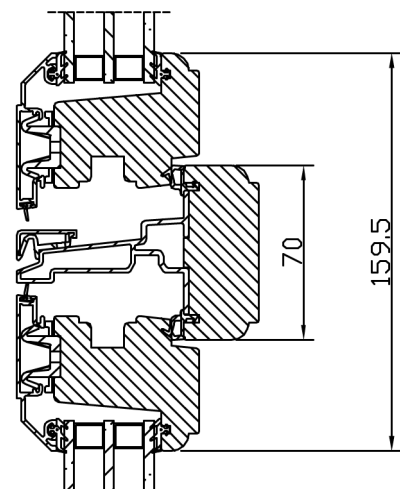

Vertikalsnitt karm tvärpost



# Premium Vertikal (TSSP)

## Utåtgående 3-glas isolerruta

### VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

### SPRÖJS:

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

### UTFÖRANDE & BESLAGNING:

Utsida i Evercoat®. Insida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Glidskenebeslaget svänger bågen ca 160°. Ingen del av bågen svänger innanför karmen.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i karmen.

Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn kan monteras på bågens rumssida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm<sup>2</sup>

Glidskenebeslag av stål/aluminium. Spärren måste frigöras för att öppna fönstret.

Vädringsspärren låser även bågen i omvänt läge.

Spanjolett med 22 mm kantskena och inbrottshämmande svampkolv.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. på höjder från 13M och uppåt.

Handtag i mattkrom utförande medlevereras.

Slutbleck med ventilationsläge 20 mm öppning.

Kan ej levereras med tvärposter (horisontella karmposter).

### YTBEHANDLING:

Allt trä impregneras med en grundbehandling som motverkar blåträ och röta.

### TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

### LASERADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

### MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer.

| modul<br>BREDD | 1-luft                   | 2-luft                   | 3-luft                   |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| min            | 5M                       | 10M                      | 15M                      |
| max            | 8M                       | 15M                      | 23M                      |

| modul<br>HÖJD | 1-luft <input type="checkbox"/> |
|---------------|---------------------------------|
| min           | 5M                              |
| max           | 16M                             |

### GLASNING:

Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-12.


Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.



U-värde 1,2.

Rw-värde 33.


Premium Vertikal  
(TSSP) med utåtgående  
3-glas isolerruta.

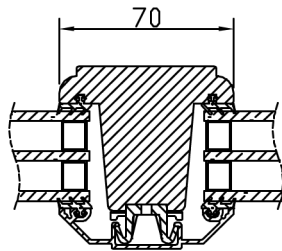


Horizontalsnitt bågpost

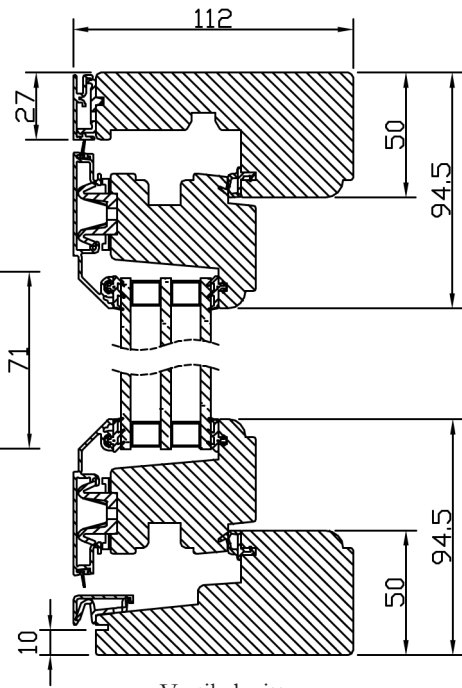


Vertikalsnitt

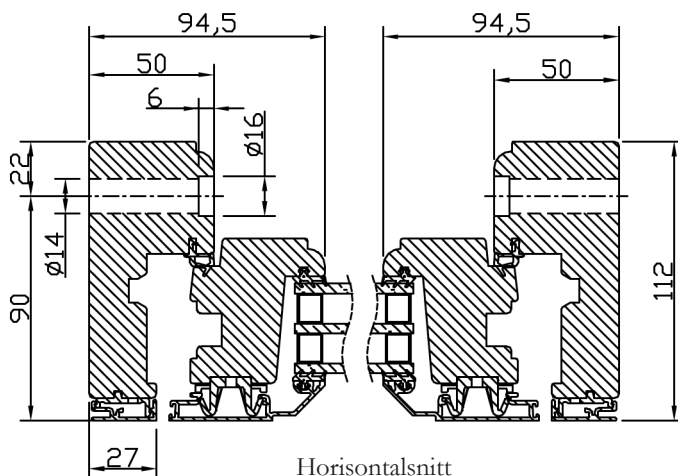

Horizontalsnitt



Vertikalsnitt bågpost

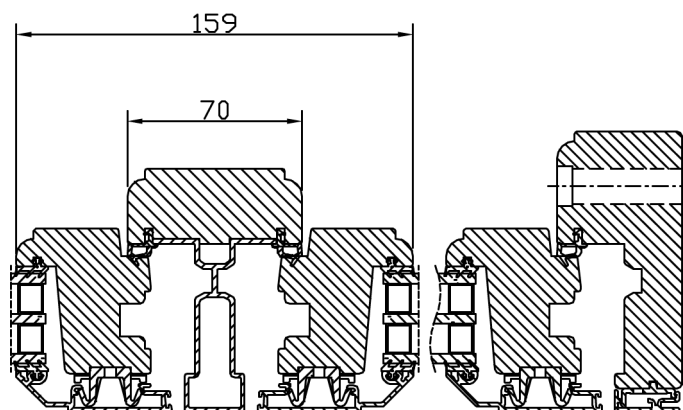

Horizontalsnitt karm mittpost



**Mockfjärds®**

# Premium Sido-/ överhängt fönster (TUP) utåtgående 3-glas isolerruta.



## VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

## SPRÖJS:

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

## UTFÖRANDE & BESLAGNING:

Utsida i Evercoat. Insida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.  
Alternativt 2-glas isolerruta.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i karmen.

Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.

Avstånd mellan trä och beklädnaden min. 6 mm

Utanpåliggande persienn kan monteras på bågens rumssida.  
Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40cm<sup>2</sup>.

Bärgångjärn 2 st av ytbehandlat stål. 3 st gångjärn från höjd M13.

Spanjolett med 22 mm kantskena och svampkolv.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. på bredder från 13M och uppåt.

Handtag i mattkrom utförande medlevereras.

Slutbleck med ventilationsläge 20 mm öppning och med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

## YTBEHANDLING:

Allt trä impregneras med en grundbehandling som motverkar blåträ och röta.

### TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

### LASERADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

## MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv.  
Täckpluggar medföljer.

| modul<br>BREDD | 1-luft<br> | 2-luft<br> | 3-luft<br> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| min            | 5M                                                                                              | 10M                                                                                             | 15M                                                                                             |
| max            | 10M                                                                                             | 20M                                                                                             | 30M                                                                                             |

| modul<br>HÖJD | 1-luft  | 2-luft  | 3-luft  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| min           | 5M                                                                                           | 10M                                                                                          | 15M                                                                                          |
| max           | 18M*                                                                                         | 27M                                                                                          | 27M                                                                                          |

\*) t.o.m. bredd 9M. Bredd 10M -> max höjd 16M

## GLASNING:

Glasad med 3-glas isolerruta T4-12.



Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt. P-märkt.


U-värde 1,2.

Rw-värde 33.


Premium Sido-/övershängt  
(TUP) med utåtgående  
3-glas isolerruta.




Horizontalsnitt bågpost

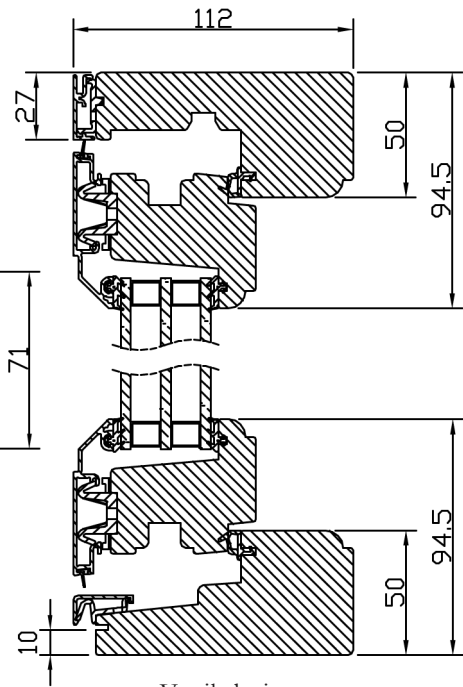


Vertikalsnitt

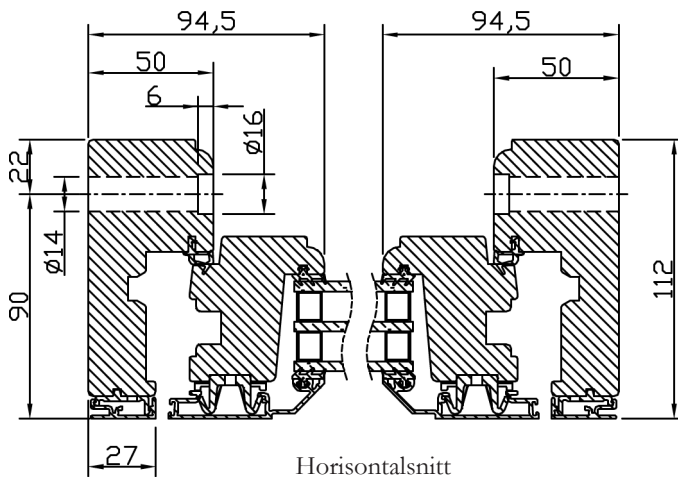


Horizontalsnitt



Vertikalsnitt bågpost

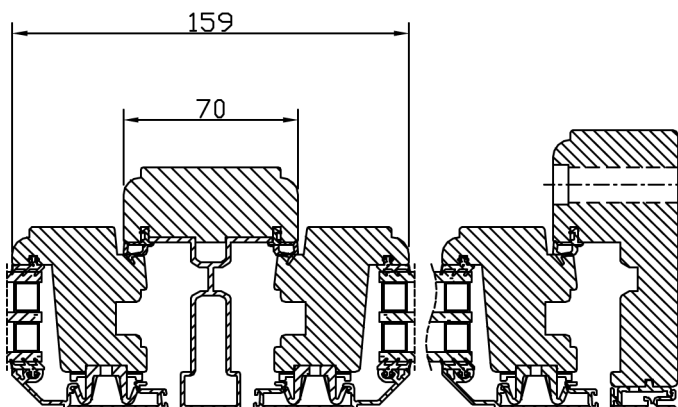

Horizontalsnitt karm mittpost

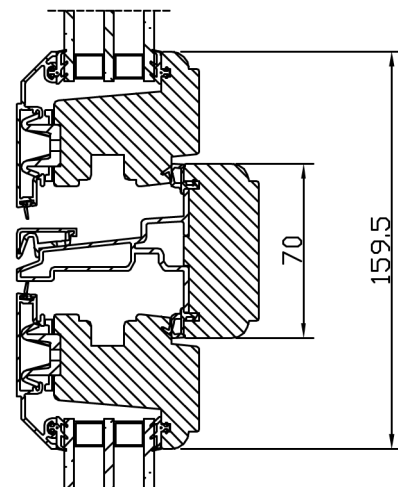

Vertikalsnitt karm tvärpost



# Premium Fast fönster (TFFP)

Karmfast 3-glas isolerruta

## VIRKESKVALITET:

Lamellimad furu

## SPRÖJS:

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

## UTFÖRANDE & BESLAGNING:

Utsida i Evercoat. Insida i trä.

Karmar med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbar.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Beklädnaden på utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.

Avstånd mellan trä och beklädnaden min. 6mm

Utanpåliggande persienn kan monteras på karmens rumssida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm<sup>2</sup>

## YTBEHANDLING:

Allt trä impregneras med en grundbehandling som motverkar blåträ och röta.

### TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

### LASERADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrack på samtliga ytor.

## GLASNING:

Glasad med 3-glas isolerruta T4-12.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt. P-märkt.

U-värde 1,1.

Rw-värde 33.

## MONTERING:


Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer.

| modul<br>BREDD | 1-luft<br>□ | 2-luft<br>□□ | 3-luft<br>□□□ |
|----------------|-------------|--------------|---------------|
| min            | 2M          | 6M           | 9M            |
| max            | 30M         | 30M          | 30M           |





| modul<br>HÖJD | 1-luft<br>□ | 2-luft<br>□<br>□ | 3-luft<br>□<br>□<br>□ |
|---------------|-------------|------------------|-----------------------|
| min           | 3M          | 6M               | 9M                    |
| max           | 27M         | 27M              | 27M                   |



Premium Fast fönster  
(TFFP)  
Karmfast 3-glas isolerruta

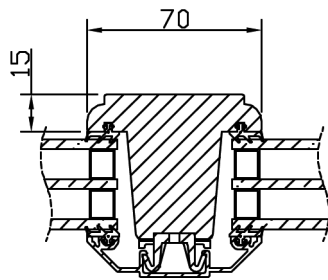

Horizontalsnitt karm mittpost

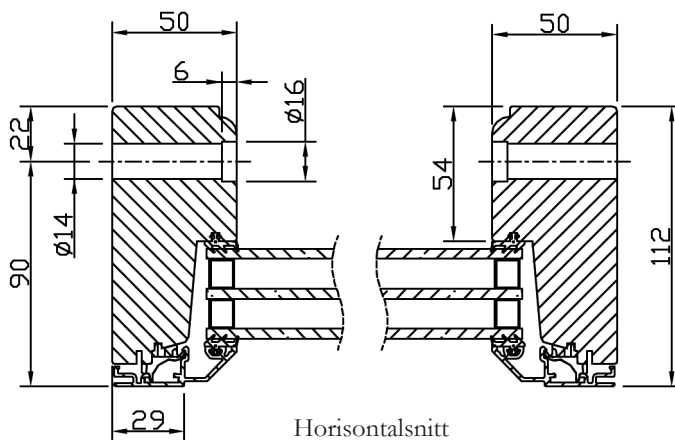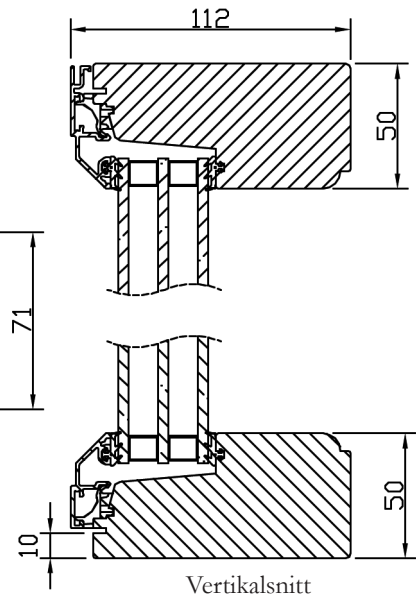





# Premium Fönsterdörr (FFDUP/TFDUP)

## Utåtgående 3-glas isolerruta

### VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

### SPRÖJS:

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

### UTFÖRANDE & BESLAGNING:

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utsida i Evercoat. Insida i trä.                                                                                                                                                  |
| Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.                                                                                                                             |
| Karmförband limmade och spikade/skruvade.                                                                                                                                         |
| Bågförband limmade och spikade.                                                                                                                                                   |
| Spårmonterade tätningslister i karmen.                                                                                                                                            |
| Bröstningsdelen är isolerad och har på utsidan aluminiumbeklädnad.                                                                                                                |
| Mot rumssidan HDF-board.                                                                                                                                                          |
| Laserade dörrar har plywoodfyllning.                                                                                                                                              |
| Tröskel i slitstarkt kompositmaterial.                                                                                                                                            |
| Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.                                                                                                   |
| Avstånd mellan trä och beklädnaden min. 6 mm                                                                                                                                      |
| Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på bågens rumssida. Ej fabriksmonterad.                                                                                               |
| Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm <sup>2</sup>                                                                                                                   |
| Tappbärande gångjärn 3 st av ytbehandlat stål.                                                                                                                                    |
| Spanjolett med bromsfunktion i gångdörr och fallkolv samt svampkolvar. 5 st. låspunkter.                                                                                          |
| På pardörr är vänster dörrhalva utifrån sett gångdörr och höger dörrhalva försedd med spanjolettstyrda kantreglar. Passiva dörrbladet levereras med bromsfunktion.                |
| In- och utvändigt handtag samt utvändig täckbricka och invändigt manövernred i matt krom utförande medlevereras. Fönsterdörren är förberedd för in- och utvändig cylinderlåsning. |
| Slutbleck med ventilationsläge 20 mm öppning och med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.                                                                                 |

### YTBEHANDLING:

Allt trä impregneras med en grundbehandling som motverkar blåträ och röta.

#### TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

#### LASERADE

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

### MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv. Täckpluggar medföljer.

| modul<br>BREDD | enkeldörr | pardörr |
|----------------|-----------|---------|
| min            | 6M        | 10M*    |
| max            | 10M       | 20M     |


| modul<br>HÖJD | enkel-/pardörr |
|---------------|----------------|
| min           | 18M            |
| max           | 25M            |

\*) minsta bredd på gångdörr 6M


### GLASNING:

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 3-glas isolerruta T4-12.                          |
| Energiglas som standard. U-värde 1,1. Rw 26.      |
| Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt. P-märkt. |


Premium Utåtgående  
fönsterdörr  
(FFDUP/TFDUP)  
3-glas isolerruta

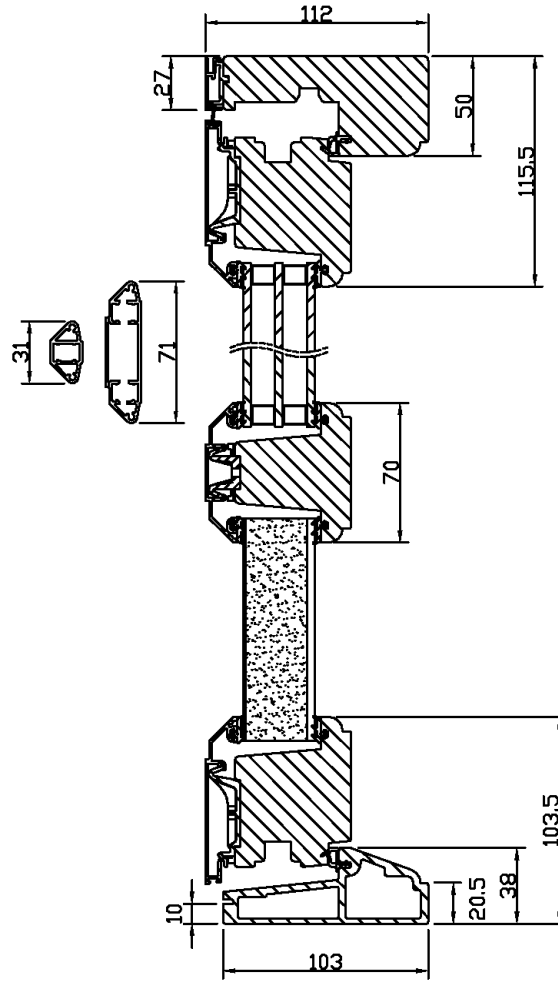


Vertikalsnitt

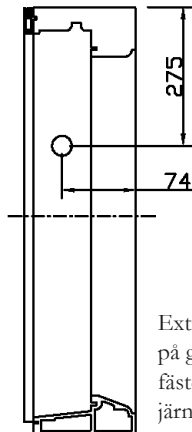


Extra förankring  
på gångjärnssidan  
fästes genom gång-  
järnet.

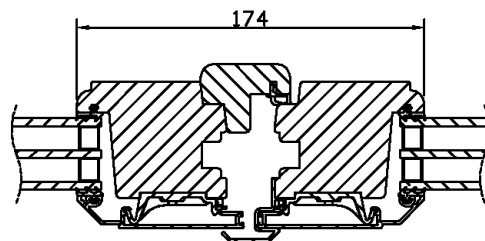

Horizontalsnitt pardörr

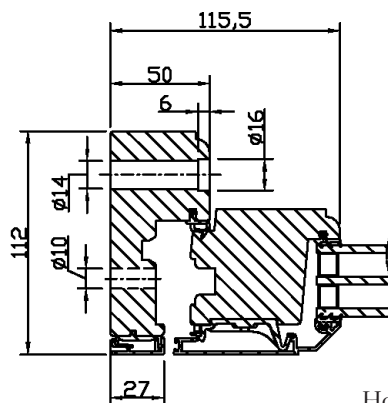

Horizontalsnitt

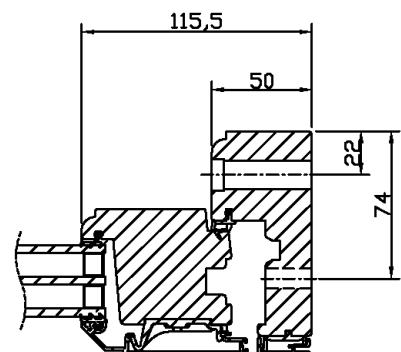

Mockfjärds®