



Prima fönsterdörr

Utåtgående 3-glas isolerruta



Virkeskvalitet

Lamellimmad furu.

Utförande & beslagning

In- och utsida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Bröstningsdelen är isolerad och har på utsidan och rumssidan oljehärdad board. Laserade och klarlackade dörrar har plywood.

Tröskelns ytterdelar av aluminium, inre del av hårdträ.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på bågens rumssida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

Tappbärande gångjärn 3 st av ytbehandlat stål. Ställbara

Spanjolett med bromsfunktion och fallkolv samt inbrotts/hämmande svampkolvar. 4 st. låspunkter.

Som tillval finns spanjolett med traditionell handtagsrörelse med inbrottshämmande svampkolvar, 3st låspunkter per dörr.

På pardörr är alltid vänster dörrhalva utifrån sett gångdörr och höger dörrhalva försedd med spanjolettstyrda kantreglar.

In- och utvändigt handtag samt utvändigt täckbricka och invändigt manövernred av natureloxerad aluminium medlevereras. På pardörrar har även den passiva dörren ett inre handtag. Fönsterdörren är förberedd för in- och utvändig cylinderlåsning.

Slutbleck med med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

Glasning

Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16 monterad enligt MTK system 3, förstärkt.

Energiglas som standard. U-värde 1,2-0,96.

Ljudreduktion Rw 30-42.

Glaslister och spröjs av aluminium i RAL 9010 på produkter i vit kulör. Övriga kulörer har glaslister av trä.

Spröjs

Löstagbar spröjs finns för utvändig montering.

Ytbehandling

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

Täckmålade

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

Laserade

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

Montering

Karmsidorna är förborrade för karminfästning.

Karmhylsa och täckpluggar medföljer.

Monterings- och skötselanvisning medföljer varje fönsterdörr.

MODUL Bredd

	Enkeldörr	Pardörr
Min	6M	12M
Max	11M	20M

MODUL Höjd


	Enkel-/Pardörr
Min	18M
Max	25M



Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.




Fönsterdörr
Utåtgående 3-glas isolerruta

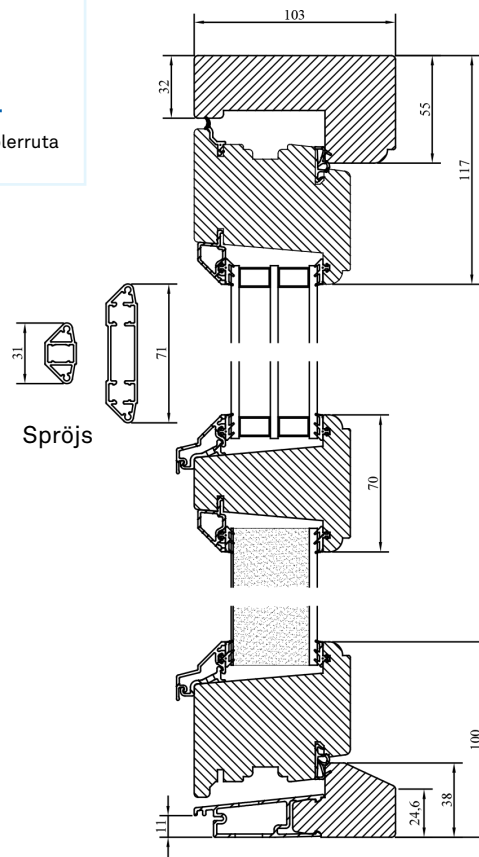


Spröjs


Vertikalsnitt

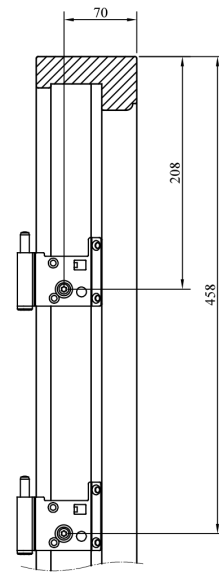


Placering av förankringsskruvarna
genom de två översta gångjärnen

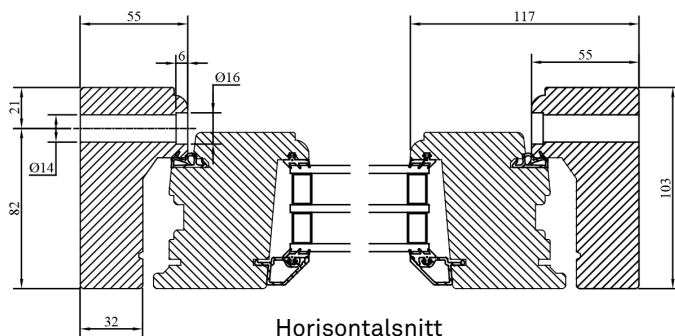


Horizontalsnitt



Vid laserade och udda kulörer
används en träglaslist.



Alt.tillval med Handikapptröskel


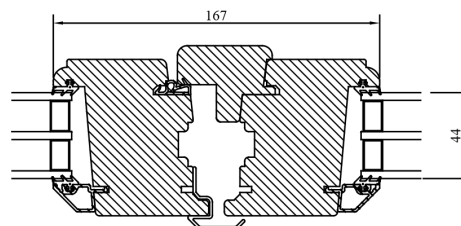


Horizontalsnitt Pardörr



Fönsterdörr

Utåtgående 3-glas isolerruta

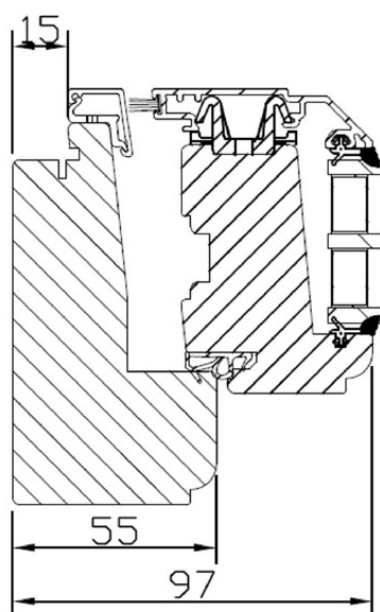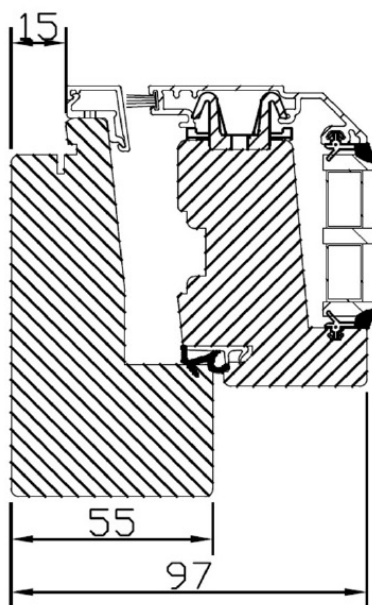

Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.