



Prima Topturn

Utåtgående 3-glas isolerruta



Virkeskvalitet

Lamellimmad furu.

Utförande & beslagning

In- utsida i trä

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Glidskenebeslaget svänger bågen 60°. Ingen del av bågen svänger innanför karmen.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på bågens rumssida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm².

Spanjolett med 22 mm kantskena och inbrottshämmande svampkolvar.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt.

Handtag av natureloxerad aluminium medlevereras.

Slutbleck med ventilationsläge 20 mm öppning och med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

Glasning

Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16. Monterad enligt MTKsystem 3, förstärkt.

Energiglas som standard.

U-värde 1,2-0,90.

Ljudreduktion Rw 34-43.

Glaslister och spröjs av aluminium i RAL 9010 på produkter i vit kulör. Övriga kulörer har glaslister av trä.

Spröjs

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

Ytbehandling

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

Täckmålade

Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

Laserade

Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

Montering

Karmsidorna är förborrade för karminfästning. Täckpluggar medföljer.

MODUL Bredd	1-luft ☐	2-luft ☐
Min	4M	10M
Max	18M	30M


MODUL Höjd	1-luft ☐
Min	4M
Max	470* mm KYM

Max glasvikt = 60 kg.


* Fr.o.m. M5 höjd (480 mm blir det vridfönster).




Topturn
Utåtgående 3-glas isolerruta




Spröjs

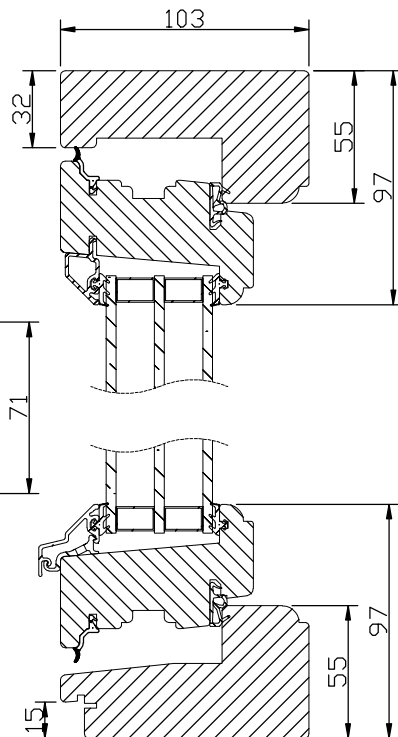


Vertikalsnitt

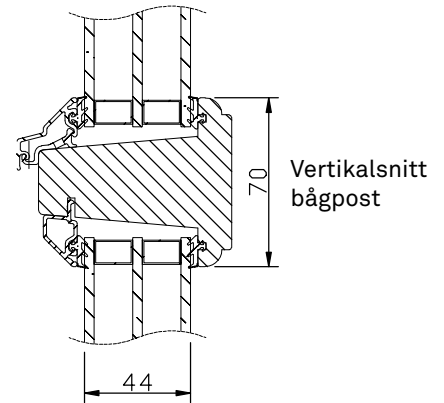


Vertikalsnitt
bågpöst

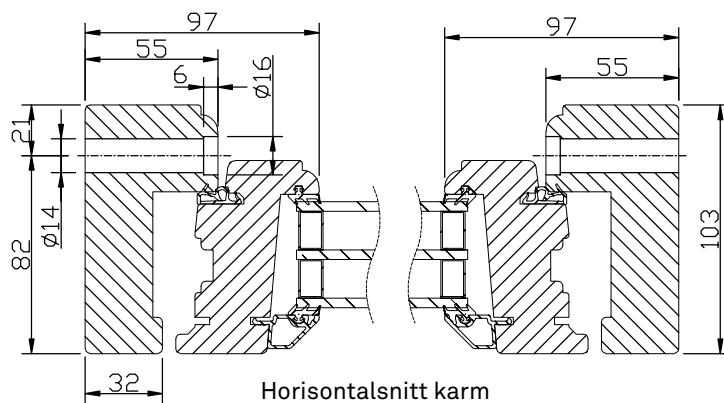


Horizontalsnitt karm

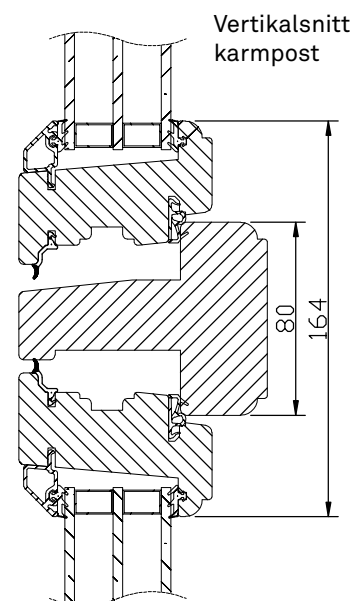


Vertikalsnitt
karmpost

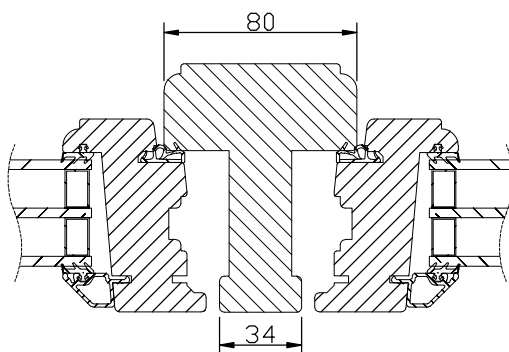

Horizontalsnitt karmpost



Vid laserade och udda
kulörer används en
träglaslist.


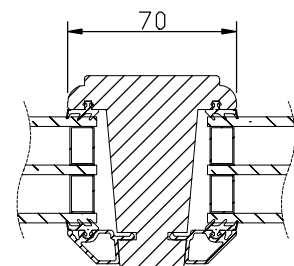


Horizontalsnitt bågpöst



Topturn

Utåtgående 3-glas isolerruta

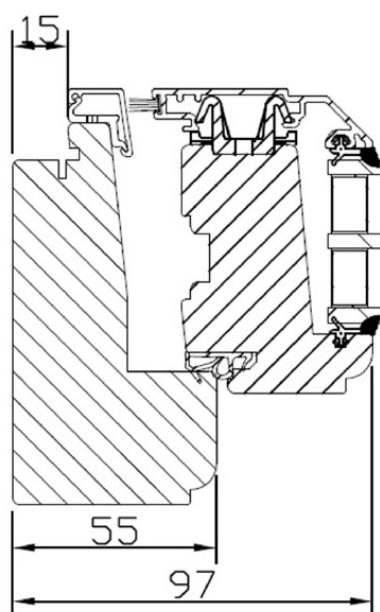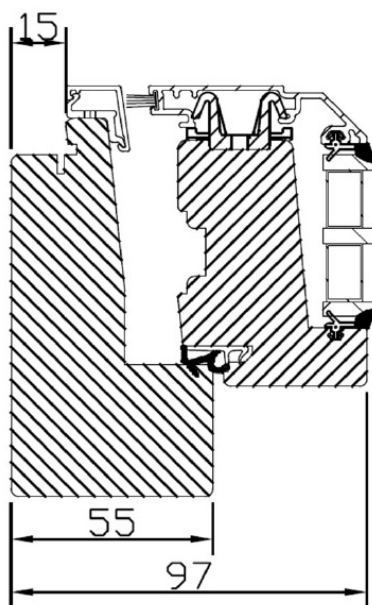

Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.