

Prima fast fönster

Kramfast fönster 3-glas isolerruta



Virkeskvalitet

Lamellimmad furu.

Utförande & beslagning

In- och utsida i trä.

Karm med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbart.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på karmens rumssida.

Glasning

Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16 monterad enligt MTK system 3, förstärkt.

Energiglas som standard. U-värde 1,1-0,79.

Ljudreduktion Rw 33-46.

Glaslister och spröjs av aluminium i RAL 9010 på produkter i vit kulör. Övriga kulörer har glaslister av trä.

Spröjs

Löstagbar pröjs finns för utvändig montering.

Ytbehandling

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

Täckmålade

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

Laserade

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrack på samtliga ytor.

Montering

Karmsidorna är förborrade för karminfästning. Täckpluggar medföljer.

Monterings- och skötselanvisning medföljer varje fönster.


MODUL Bredd	1-luft 	2-luft 	3-luft 
Min	3M	6M	9M
Max	30M	30M	30M

MODUL Höjd	1-luft 	2-luft 	3-luft 
Min	3M	6M	9M
Max	27M	27M	27M




Fast fönster


Karmfast fönster
3-glas isolerruta

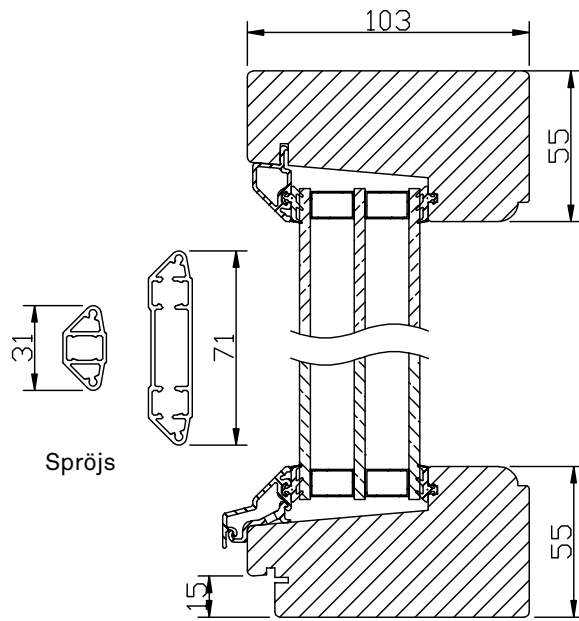


Vertikalsnitt

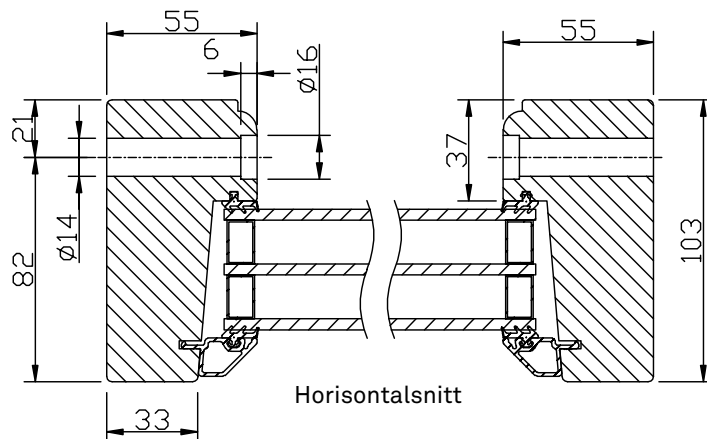

Horizontalsnitt

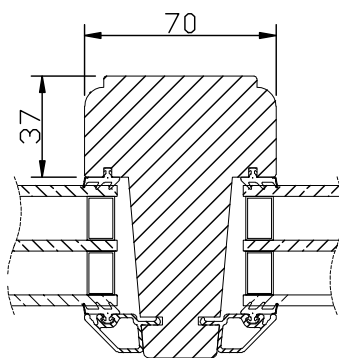

Horizontalsnitt karmpost





Vid laserade och udda kulörer används en träglaslist.



Fast fönster

Karmfast fönster
3-glas isolerruta

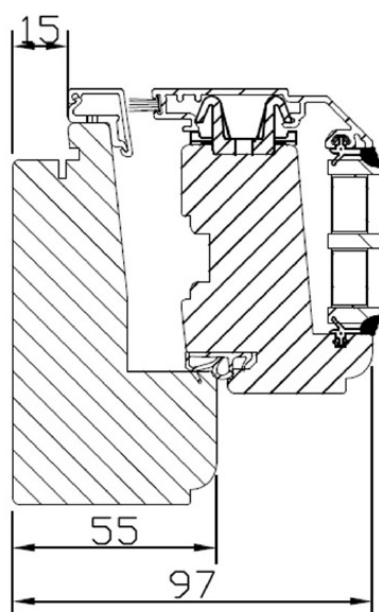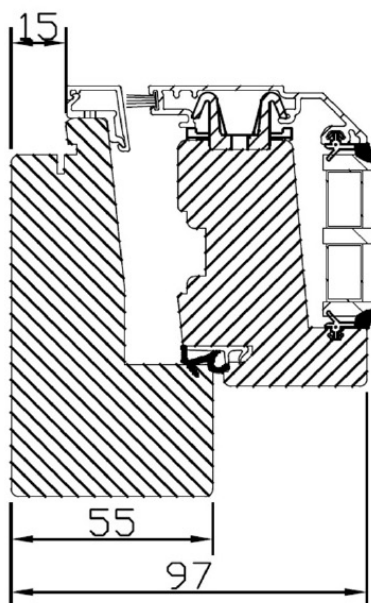

Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.