



Takfönster (GGU0070, GGU0086)

Utåtgående

VIRKESKVALITET:

Träkärna av värmebehandlad furu, hölje av polyuretan.

UTFÖRANDE:

Karm och bäge med träkärna omsluten av ett vitt (RAL 9003) vattentätt polyuretanhölje kallat Everfinish. Utvändigt pulverlackerad aluminiumbegräddnad grå matt (RAL 7043)

Spårmonterad tätningslist placerad i karm och bäge.

Friktionsfjädrar – underlättar manövreringen.

Fönsterbågen kan roteras 180° inifrån – för enkel och bekväm rengöring.

Skjutregel – låser takfönstret i två lägen:
I 180° för säker rengöring av den yttre rutan inifrån.
I 5° för extra ventilation.

BESLAGNING:

Pivåhängning med griplista i ovkant. Griplistan fungerar både som öppningshandtag och ventilationsklaff.

Ventilationsklaff med damm- och insektsfilter. Släpper in frisk luft i rummet när fönstret är stängt.

GLASNING:

GGU0070 2-glas isolerruta, energiglas, argongas, laminerad insida, härdad utsida. U-värde 1,3, ljudreduktion Rw 35. Obs! Ej lämpligt där snö kan ligga kvar på taket under längre perioder.

GGU0086 3-glas isolerruta, energiglas, argongas, laminerad insida, härdad utsida med beläggning för anti dagg och smutsavvisning. U-värde 1,0, ljudreduktion Rw 37. Denna variant är extra isolerad och ska klara snö och is bättre än GGU0070.

MONTERING:

Olika anslutningsplåtar beroende på typ av takbegräddnad (profilerat eller slätt tak).

Profilerat tak; takbegräddnad som har en profil av max 120 mm, kan till exempel vara betongpannor, tegelpannor eller profilerad takplåt.

Slätt tak; släta tak med takbegräddnad som har en profil av max 16 mm, kan till exempel vara takskeer eller shingeltak.

Observera att vid montage i hus med falsat plåttak, ofta kallat bandtäckning, måste utvändigt plåtanslutning göras av plåtslagare.

Taklutning: 15°–90° grader.

TILLVAL:

- Invändig smyg, komplett paket invändig inkläddnad för taktjocklekar mellan 125–430 mm
- Profilerat eller slätt tak, utvändiga anslutningsplåtar
- Duogardin DFD 1085, kombinerad beige mörkläggningsgardin och vit plisségardin
- Betjäningsstång för manövrering av fönster och solskydden
- Markis 5060, grå manuell markis i rullgardinskassett

MÅTT:

Takfönster finns i följande storlekar (karmyttermått):
550x780, 550x980, 550x1180, 660x980, 660x1180, 660x1400,
780x980, 780x1180, 780x1400, 780x1600, 940x1180, 940x1400,
940x1600, 1140x1180, 1140x1400

TAKFÖNSTER STORLEK:

Med hjälp av typskylten som sitter i ovkant av fönsterbågen kan du i en kod avläsa vilken storlek det är på fönstret. Dessa storleksbeteckningar har sett lite olika ut genom tiderna. I tabellen på nästa sida kan du se de olika storlekarna och deras koder som ser olika ut beroende på när fönstret är tillverkat.

UNDERHÅLL:


Fönsterrutan rengörs bäst med en mjuk, ren, luddfri trasa eller repfri svamp. Resten av fönstret kan rengöras med vanligt hushållsrengöringsmedel. Filtret kan demonteras och tvättas eller bytas ut.

Under vinterhalvåret bör ventilationsklaffen hållas stängd för att undvika kondens.

Takfönster
Utåtgående 2-glas




Horizontalsnitt

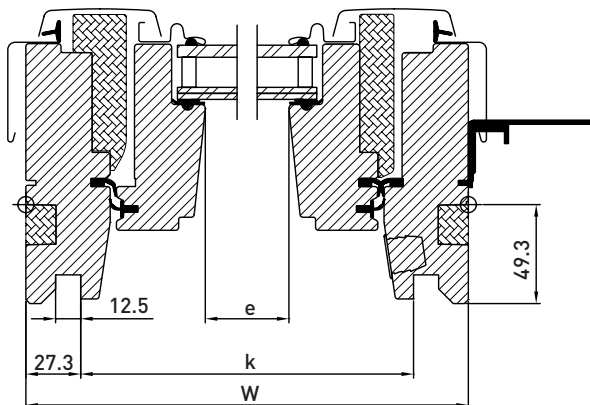


W = Karmyttermått
e = Effektivt glasmått
k = Smygmått

Vertikalsnitt

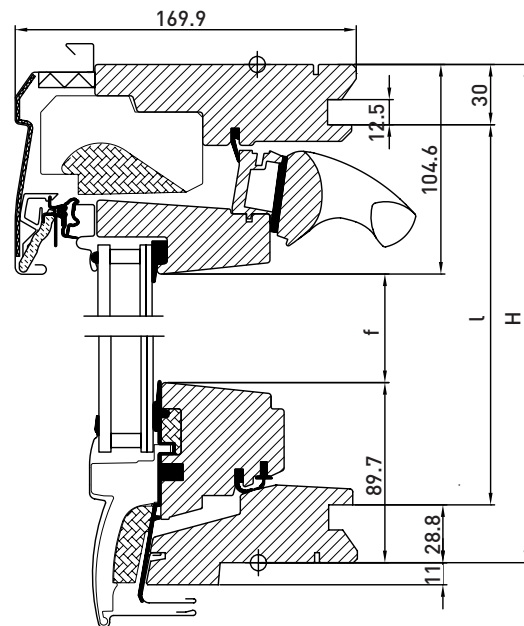


H = Karmyttermått
e = Effektivt glasmått
l = Smygmått

TAKFÖNSTER STORLEKSTABELL:



Äldre typskyltar sitter till höger på fönsterramen



De vanligaste modellbeteckningarna:

GGU = Pivåhängt med insida i Everfinish

GGL = Pivåhängt med insida i målat eller klarlackad fura

GPU = Topp & pivåhängt med insida i Everfinish

GPL = Topp & pivåhängt med insida i målat eller klarlackad fura

Karmyttermått	Från 2012	1998-2012	1992-1998	Före 1992
550x700	CK01	C01		9
550x780	CK02	C02	102	
550x980	CK04	C04	104	6
550x1180	CK06	C06		
660x980	FK04	F04		
660x1180	FK06	F06	206	5
660x1400	FK08	F08		
780x980	MK04	M04	304	1
780x1180	MK06	M06	306	
780x1400	MK08	M08	308	2
780x1600	MK10	M10		
780x1800	MK12	M12	312	11
940x980	PK04	P04		
940x1180	PK06	P06	406	
940x1400	PK08	P08		
940x1600	PK10	P10	410	3
1140x1180	SK06	S06	606	4
1140x1400	SK08	S08	608	10
1140x1600	SK10	S10		



Mockfjärds®