

Lås och beslag, fönster och fönsterdörrar

Bakkantsstift

Alla sidohängda produkter förutom Epok Tradition (DU) har bakkantssäkring inbyggd i gångjärnet. Dessa fönster kan dock extraitrustas med tillvalet bakkantsstift.

Extra nyckel

Till varje låsning medföljer 3 st nycklar. Önskas fler nycklar beställs tillvalet ”extra nyckel” i det antal man vill ha utöver de tre som medföljer.


Fix 2830

Används på utåtgående fönster som saknar spanjolett. Fönsterlås med inbyggd ventilationsarm. Låsbar med tryckcylinder. Godkända enligt SS 3620 Klass A, Cylinderhus, karmfäste av förkromad zamakmetall. Ventilationsarm av förzinkat stål.




Fix 184

Spärranordning för fönster och fönsterdörr där man vill begränsa öppningsläget (Barnskyddande) Godkänd enligt SS 3587. Lina av plastinbakad vajer. Övriga delar av acetalplast i vitt.

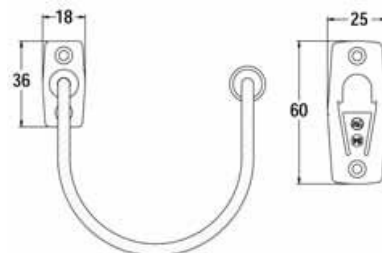


Fix 85

Klassisk ventilationsspärr för inåtgående fönster med överfalsad bäge. Enkel eftermontering. Acetalplast i vit färg.

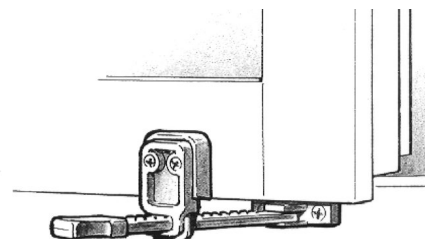


Fix 86

Klassisk ventilationsspärr för fönster.
Ventilationsbeslag för utåtgående
fönster. Enkel eftermontering.
Acetalplast i vit färg.

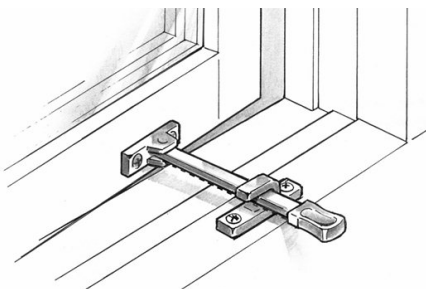



Fix 92

Ventilationsbeslag för inåtgående
fönster. Barnskyddande, typgodkänd
enligt Boverkets Byggregler. Karm-
bågfäste och arm av acetalplast i
vit färg. Monteras så att öppnings-
springan blir max 100 mm.



Fix 93

Ventilationsbeslag för utåtgående
fönster. Barnskyddande, typgod-
känd enligt Boverkets Byggregler.
Karmbågfäste och arm av acetalplast
i vit färg. Monteras så att öppnings-
springan blir max 100 mm.

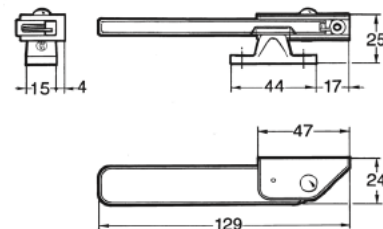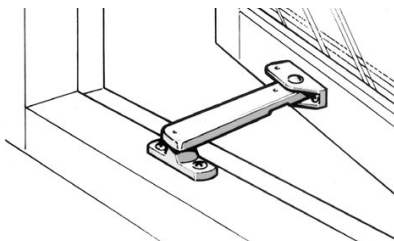

Fönsterhandtag Roca Tyresö

Fönsterhandtag
Medföljer vid leverans:
1st Handtag,
2st Skruv 4,5*40 mm

Montage

Placera fyrkantssprinten och styrtappar i de
förborrade hålen i bågen. Skruva i skruvarna
med hjälp av en torxnyckel T20.



Fönsterhandtag med barnspärr Roca Tyresö

Fönsterhandtag med barnspärr

Medföljer vid leverans:

- 1st Handtag,
- 1st Typgodkänd barnspärr,
- 2st Skruv 4,5*40 mm

Montage

Placera först barnspärren på fyrkantssprinten. Sedan fyrkantssprinten och styrtappar i de förborrade hålen i bågen. Skruva i skruvarna med hjälp av en torxnyckel T20.



Handtagsspärr Vinga 7450

ASSA Vinga 7450 spärrar automatiskt handtaget när detta vrids till stängt läge. För att öppna måste spärren lyftas samtidigt som handtaget vrids. Handtagsspärren är gjord av zinklegering med spärrarm av stål.

Passar endast fönsterhandtag Vinga.




Lika låsning

Låssatser som innehåller cylinder Assa D12 eller Assa 7-stift går att beställa med lika låsning. Lika låsning innebär att du kan använda samma nyckel till flera lås.

Låsbart fönsterhandtag Assa 7312

Assa 7312 är ett handtag för såväl äldre som yngre arkitektur. Handtaget finns i rakt, höger- och vänstersvängt utförande. Assa 7312 har en täckbricka som ger dold skruvfastsättning och skruvarna blockeras med handtaget i låst läge. Uppfyller kraven enligt SS 3620, klass B.

Cylinder till 7312: Assa 7310 (typ hänglåsnyckel) eller Assa 1216 (lika nyckel som exempelvis ytterdörren). Bägge cylindrarna är av typen tryckcylindrar, vilket innebär att cylindern trycks in i handtaget och därmed låses. Vid öppning återgår den fjäderbelastade cylindern till olåst läge. Nyckeln kan tas ur i såväl låst som olåst läge.

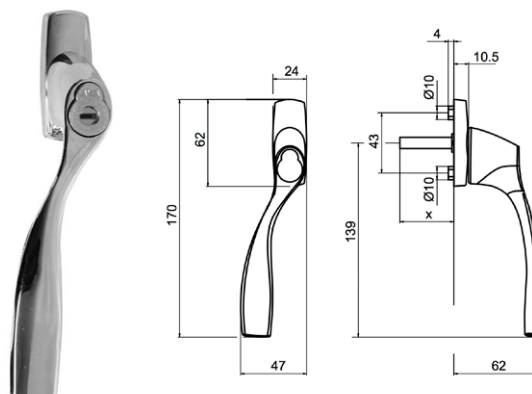


Låssats MF7, MF8, MF9 och MF10 – Ultimat

Handtag Roca Tyresö med invändigt låsvred och utvändigt oval täckbricka standardlevereras alltid från Mockfjärds tillsammans med Ultimat och Prima fönsterdörr. Dörren kan extraitrustas med låscylinder invändig, utvändigt eller både in och utvändigt (låssats MF7, MF8, eller MF10).

Standardleverans från Mockfjärds Spärrvred insida, täckbricka utsida


Antal	Benämning
2	Handtag rak m långskylt
1	Lössprint 110 mm
1	Vred Fix7335, sprintlängd 36 mm
1	Täckbricka Fix7323
3	Skruv M5x87
3	Skruvmottagare M5 ASSA 802976

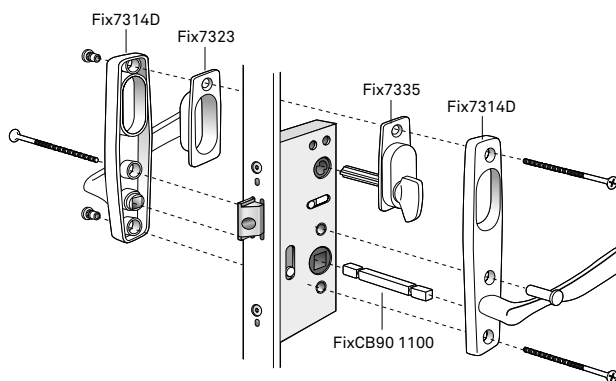

MF7 Ultimat

Cylinder insida, täckbricka utsida

Antal	Benämning
1	Cylinder ASSA D1207
1	Förhöjningsdel ASSA 49860106
1	Skyddsbricka Fix5167
2	Skruv M5x65

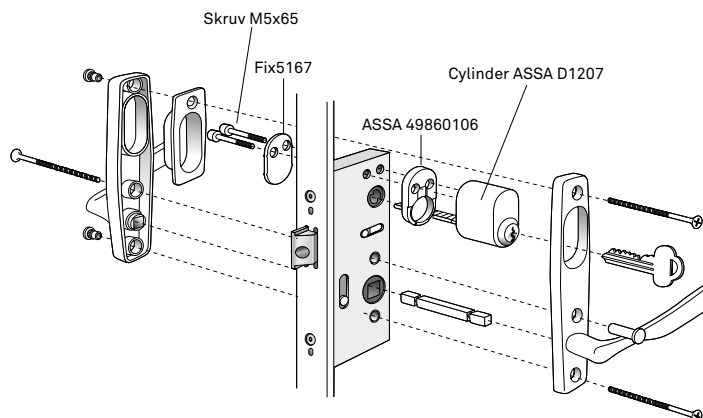


Låssats MF7, MF8, MF9 och MF10 – Ultimat

MF8 Ultimat

Spärrvred insida, cylinder utsida

Antal Benämning

1	Cylinder ASSA D1207
2	Förhöjningsdel ASSA 49860106
2	Skruv M5x65

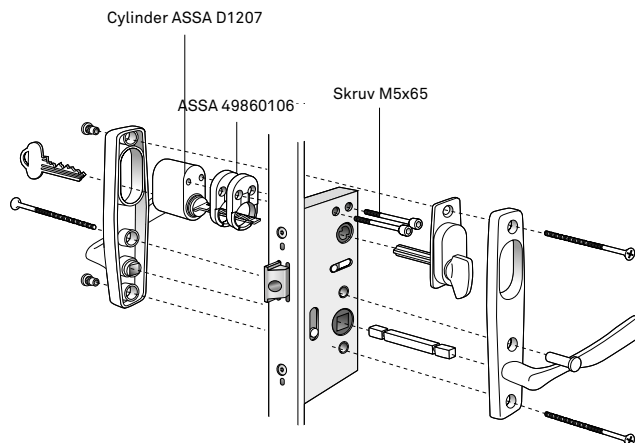


MF9 Ultimat

Cylinder insida, cylinder utsida

Antal Benämning

1	Handtag rak m långskylt rokok
1	Cylinderpar D1208
3	Förhöjningsdel ASSA 49860106
2	Cylinderskruv M5x90

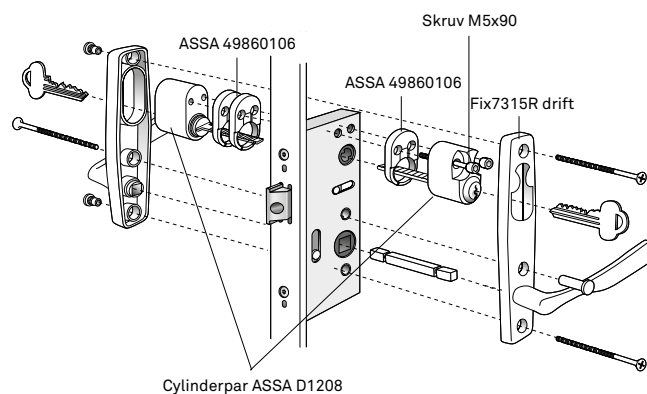

Låssatsen kombineras med handtag Vinga.


MF10 Ultimat

Cylinder insida, cylinder utsida

Antal Benämning

1	Handtag rak Rokokobricka medföljer
1	Cylinderpar D1208
3	Förhöjningsdel ASSA 49860106
2	Cylinderskruv M5x90

Låssatsen kombineras med handtag Roca Tyresö.

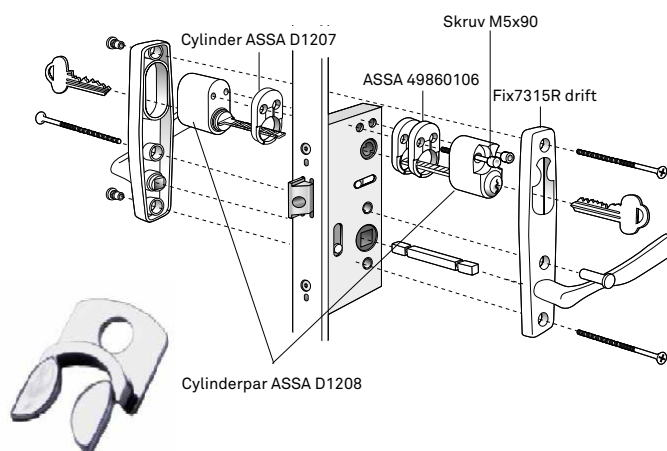


Låssats MF7, MF8, MF9 och MF10 – Prima

Handtag Roca Tyresö med invändigt låsvred och utvändigt oval täckbricka standardlevereras alltid från fönsterfabriken tillsammans med Ultimat och Prima fönsterdörr. Dörren kan extraitrustas med låscylinder invändig, utvändigt eller både in och utvändigt (låssats MF7, MF8 eller MF10).

Standardleverans från Mockfjärds

Spärrvred insida, täckbricka utsida


Antal	Benämning
2	Handtag rak m långskylt
1	Lössprint 110 mm
1	Vred Fix7335, sprintlängd 36 mm
1	Täckbricka Fix7323
3	Skruv M5x87
3	Skruvtagare M5 ASSA 802976

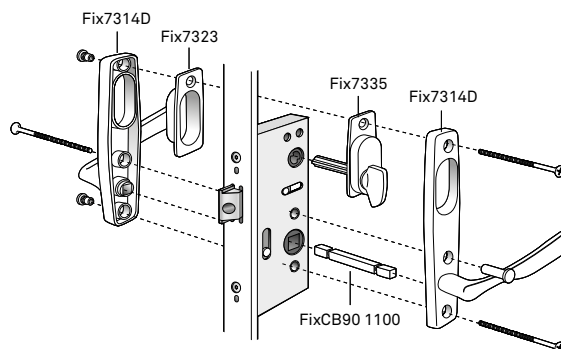

MF7 Prima

Cylinder insida, täckbricka utsida

Antal	Benämning
1	Cylinder ASSA D1207
2	Förhöjningsdel ASSA 49860106
1	Skyddsbricka Fix 5167
2	Skruv M5x65

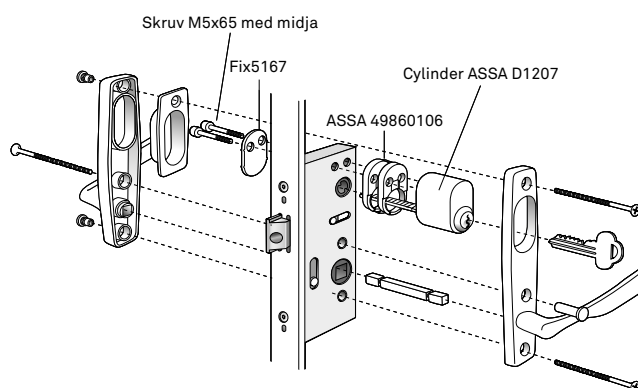


Låssats MF7, MF8, MF9 och MF10 – Prima

MF8 Prima

Spärrvred insida, cylinder utsida

Antal Benämning

1	Cylinder ASSA D1207
1	Förhöjningsdel ASSA 49860106
2	Skruv M5x65

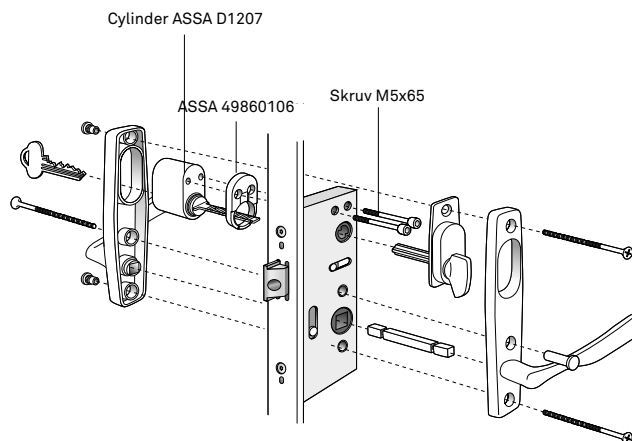


MF9 Prima

Cylinder insida, cylinder utsida

Antal Benämning

1	Handtag rak m långskylt rokok
1	Cylinderpar D1208
3	Förhöjningsdel ASSA 49860106
2	Cylinderskruv M5x90

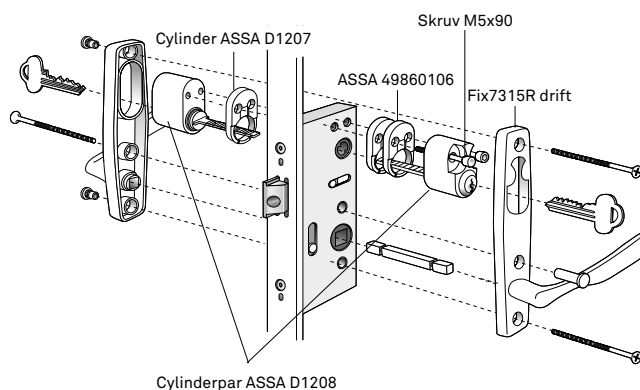


Låssatsen kombineras med handtag Vinga.

MF10 Prima

Cylinder insida, cylinder utsida

Antal Benämning

1	Handtag rak Rokokbricka medföljer
1	Cylinderpar D1208
3	Förhöjningsdel ASSA 49860106
2	Cylinderskruv M5x90

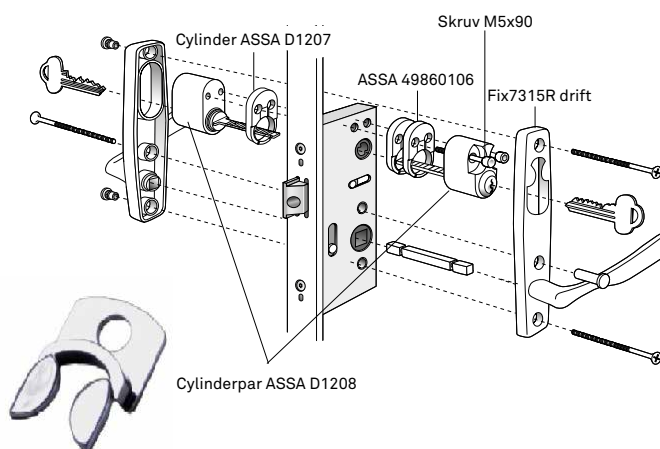


Låssatsen kombineras med handtag Roca Tyresö.

Låssats – Ultimat utåtgående kopplad dörr 2+1 (TKDUE)

FD standard

Spärrvred insida, draghandtag utsida


Antal	Benämning
1	Handtag insida
1	Täckbricka/Långskylt
3	Skruv 4,0x45 mm
1	Draghandtag utsida
3	Skruv M5x14 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm

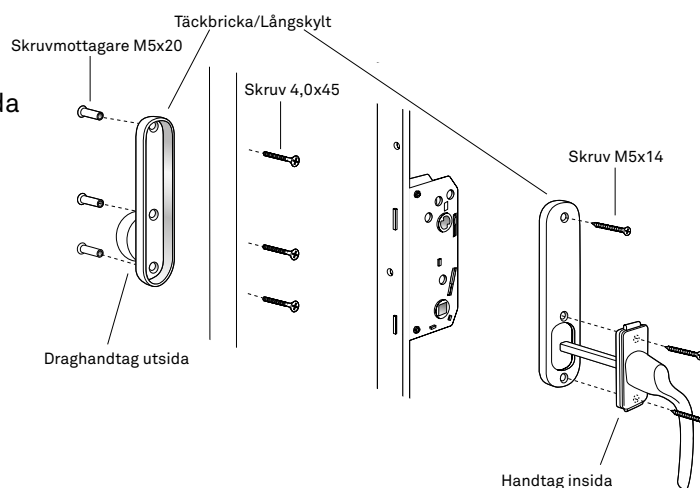

TILLVAL HANDTAG: ALT 2

FD Cylinder insida, handtag utsida

Antal	Benämning
1	Handtag insida med runt hål
1	Handtag utsida
5	Skruv 4,0x35 mm
1	Cylinder Rokoko ASSA D1209 ingår ej
2	Skruv M5x30 mm
1	Handtagskoppling FIX 961
3	Skruv M5x14 mm
	Skruvmottagare M5x20 mm

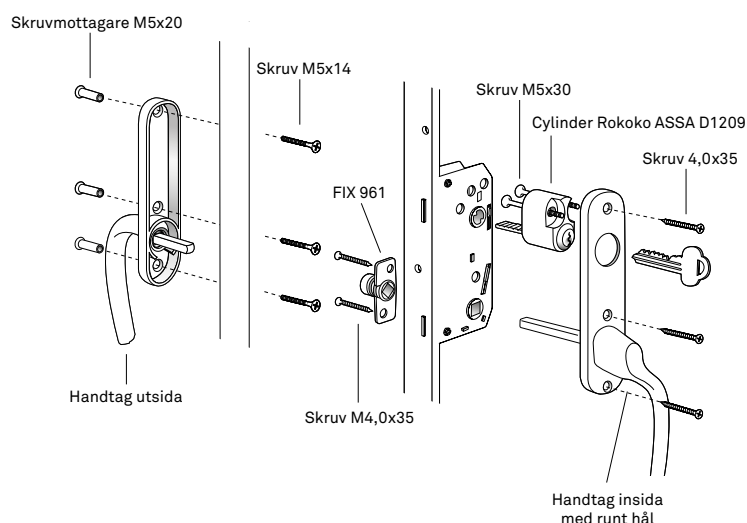


Låssats – Ultimat utåtgående kopplad dörr 2+1 (TKDUE)

TILLVAL HANDTAG: ALT 5

FD Spärrvred insida, handtag utsida

Antal Benämning

1	Handtag insida med vrid
1	Handtag utsida
5	Skruv 4,0x45 mm
1	Handtagskoppling FIX 961
3	Skruv M5x14 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm

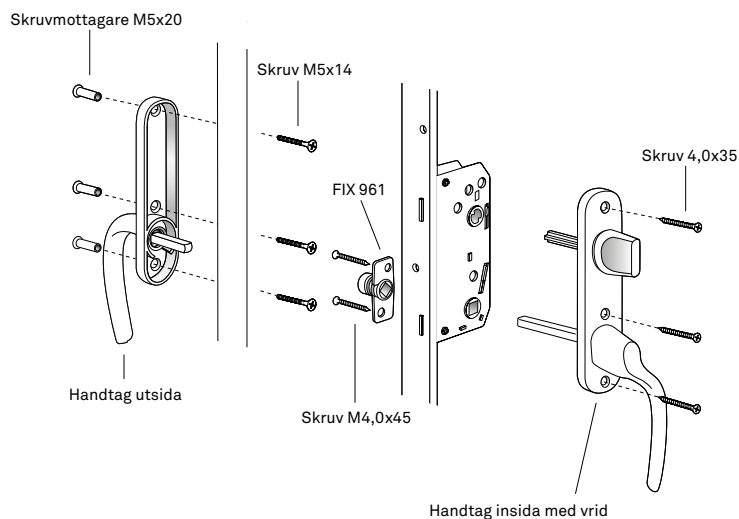


TILLVAL HANDTAG: ALT 6

FD Cylinder insida, draghandtag utsida

Antal Benämning

1	Handtag insida med runt hål
1	Draghandtag utsida
5	Skruv 4,0x35 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
1	Handtagskoppling FIX 961
3	Skruv M5x14 mm
2	Skruv M5x30 mm

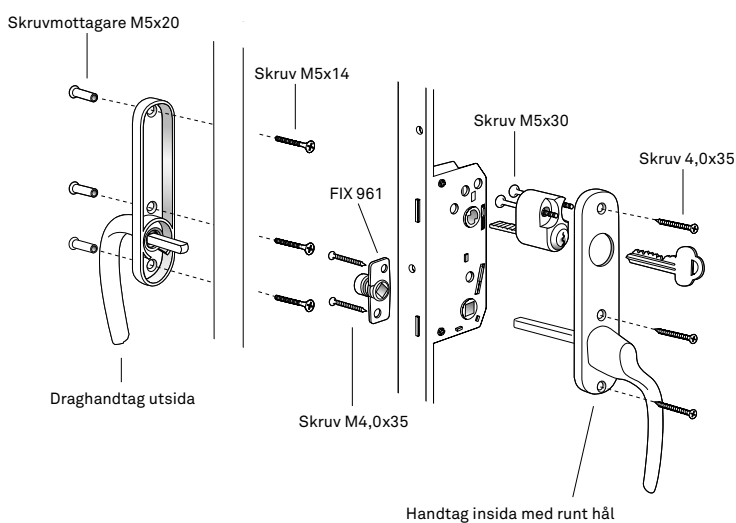

Magnetkontakt Aritech DC120

Infälld magnetkontakt som ansluts till befintligt trådburet villalarm - Kort modell med klämflänsar. 2,5 m lång 4-ledad kabel försedd med sabotageslinga. Normalt sluten i drift.

