


Karmskruvshåls placering

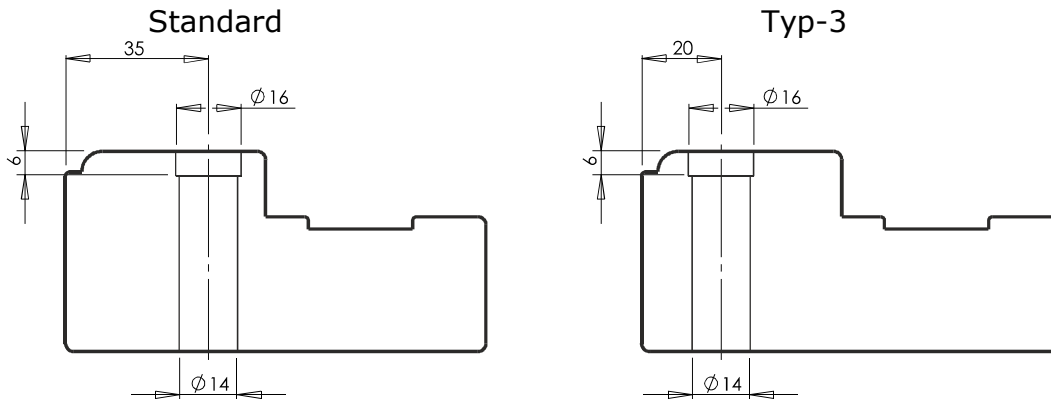

Antal karmskruvshål per sida:

KYM=480-1279=2st, KYM=1280-1779=3st, KYM=1780- =4st

Hålen i sidostyckena är inte förskjutna i förhållande till varandra mellan höger & vänster sida.

Överkantshängda har från bredd 1180mm även ett hål på överstycket, hålet är placerat centriskt.

FASTA KOMBINATIONER

Fasta partier skall ej offereras.

LJUDKONSTRUKTIONER

Produkterna har ett ljudvärde på R_w : ca 30dB / R_a tr 24dB

Inga tester gjorda, inga intyg lämnas.

MÅTTABELLER UTÅTGÅENDE 2-GLAS:

1-Luft

18										
17										
16										
15										
14										
13										
12										
11										
10										
9										
8										
7										
6										
5										
KYM	4	5	6	7	8	9	10	11		


2-Luft

18																			
17																			
16																			
15																			
14																			
13																			
12																			
11																			
10																			
9																			
8																			
7																			
6																			
5																			
KYM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						

[illegible][illegible]

8															
7															
6															
5															
4															
KYM	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

Flerlufts-fönster

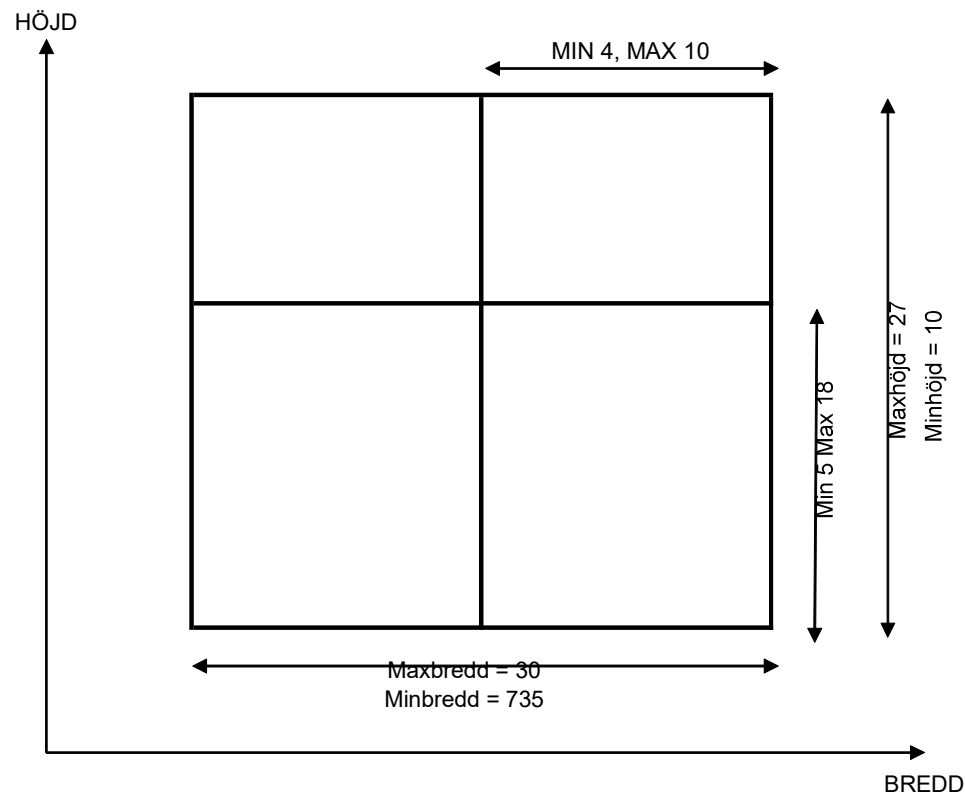

Absolut maxstorlek är 30 x 27