

MÅTTABELLER: ÖPPNINGSBARA FÖNSTER

1-Luft Sidohängda

18												
17												
16												
15												
14												
13												
12												
11												
10												
9												
8												
7												
6												
5												
KYM	5	6	7	8	9	10	11					


2-Luft Sidohängda

[illegible]

3-Luft Sidohängda

[illegible]

Vridfönster Flerluft/Kombinationer

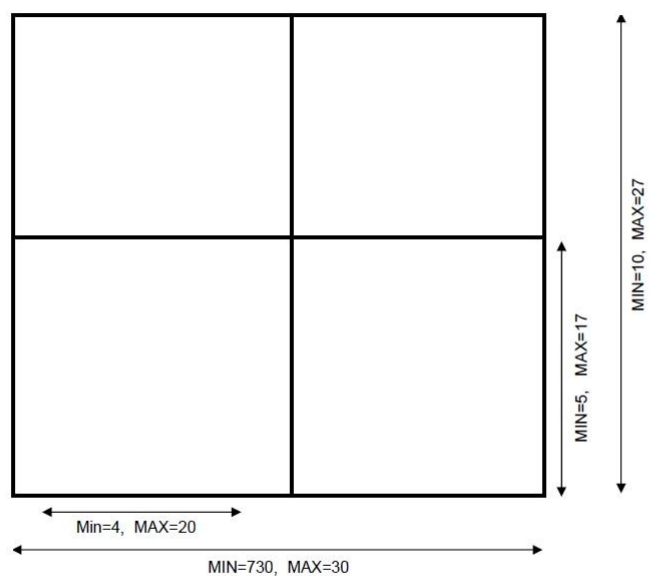

Vid kombinationer i flerlufts-fönster gäller samma regler som för mått vid 1-, 2- eller 3-lufts-fönster.

Absolut maxstorlek är 30 x 27

Maxstorlek att tillverka på ordinarie linje är 23 x 22

2-Luft Sideswing


18							18												
17							17												
16							16												
15							15												
14							14												
13							13												
12							12												
11							11												
10							10												
9							9												
8							8												
7							7												
6							6												
5							5												
KYM	5	6	7	8	9	10	KYM	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	30	

[illegible]

8																
7																
6																
5																
KYM	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				

[illegible]

 = 411111 glas
 = glas kan ej erhållas till dessa storlekar



MÅTTABELLER: FASTA FÖNSTER

Storleksbegränsningar för **1-luft**beroende på vilket glas som används enl. tabeller nedan.
Största möjliga storlek är som max (beroende på glas): M30xM20 el. M20xM30

OBS! För flerluftare gäller max storlek: M30xM27

Isolerrutor med **ohärdat** 4mm alt 6mm glas,

med eller utan LE, med eller utan solskydd

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
30																			X	X	X	X	X					
29																			X	X	X	X	X	X				
28																			X	X	X	X	X					
27																				X	X	X	X					
26																				X	X	X	X	X	X	X		
25																				X	X	X	X	X	X	X	X	
24																				X	X	X	X	X	X	X	X	
23																				X	X	X	X	X	X	X	X	
22																					X	X	X	X	X	X	X	
21																						X	X					
20																												
19																												
18																												
17																												
16																												
15																												
14																												
13																												
12																												
11																												
10																												
9																												
8																												
7																												
6																												
5																												
4																												
3																												
KYM	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Mått angivet som KYM enluft fasta fönster (modul mått)

- = 4mm glas
- = 6mm glas
- = glas kan ej erhållas till dessa storlekar
- X = Över 250kg glasvikt

Isolerrutor med **härdat 4mm alt 6mm glas**
med eller utan LE, med eller utan solskydd


	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
30																			X	X	X	X						
29																			X	X	X	X						
28																				X	X	X						
27																				X	X	X						
26																				X	X	X						
25																						X						
24																							X	X	X	X	X	
23																							X	X	X	X	X	
22																								X	X	X	X	
21	*																								X	X	X	
20	*																											
19	*																											
18	*																											
17	*																											
16	*																											
15	*																											
14	*																											
13	*																											
12	*																											
11	*																											
10	*																											
9	*																											
8	*																											
7	*																											
6	*																											
5	*																											
4	*	*																										
3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KYM	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Mått angivet som KYM enluft fasta fönster (modul mått)


- * = Min mått KYM = 290mm på korta sidan och min KYM 440mm på långa sidan + max sidoförh. glas 1:10.
- = 4mm glas
- = 6mm glas
- = glas kan ej erhållas till dessa storlekar

Fasta treglasfönster SF 2010

Min storlek för ett fast
fönster med härdat
glas är 440x290



Min storlek för ett fast
fönster med härdat
glas är 290x 440



Isolerrutor med **laminerat in eller ut 33.2 alt 44.2 glas, med eller utan LE**

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
30																X	X	X	X	X	X	X	X	X				
29																	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
28																	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
27																		X	X	X	X	X	X	X	X			
26																			X	X	X	X	X	X	X	X		
25																				X	X	X	X	X	X	X	X	
24																				X	X	X	X	X	X	X	X	
23																					X	X	X	X	X	X	X	
22																						X	X	X	X	X	X	
21																							X	X	X	X	X	
20																								X	X	X	X	
19																									X	X	X	
18																										X	X	
17																												
16																												
15																												
14																												
13																												
12																												
11																												
10																												
9																												
8																												
7																												
6																												
5																												
4																												
3																												
KYM	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Mått angivet som KYM enluft fasta fönster (modul mått)

= 4mm glas & lam 33.2

= 6mm glas & lam 44.2

= glas kan ej erhållas till dessa storlekar

X = Över 250kg glasvikt

Isolerrutor med **ohärdat** 6mm **solskyddsglas** ytterst (50/25 eller 70/40)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
30																												
29																												
28																												
27																												
26																												
25																												
24																												
23																												
22																												
21																												
20																												
19																												
18																												
17																												
16																												
15																												
14																												
13																												
12																												
11																												
10																												
9																												
8																												
7																												
6																												
5																												
4																												
3																												
KYM	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Mått angivet som KYM enluft fasta fönster (modul mått)

- = 4mm glas i de två inre glasen
- = 6mm glas i alla tre
- = glas kan ej erhållas till dessa storlekar
- X = Över 250kg glasvikt

Isolerrutor med **laminerat både in och ut 33.2 alt 44.2 glas & solskyddsglas**
(50/25 eller 70/40)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
30															X	X	X	X	X									
29																X	X	X	X									
28																X	X	X	X									
27																	X	X	X									
26																		X	X									
25																		X	X									
24																			X									
23																												
22																												
21																												
20																						X	X	X	X	X	X	X
19																						X	X	X	X	X	X	X
18																										X	X	X
17																										X	X	X
16																												X
15																												
14																												
13																												
12																												
11																												
10																												
9																												
8																												
7																												
6																												
5																												
4																												
3																												
KYM																												

Mått angivet som KYM enluft fasta fönster (modul mått)

= 4mm glas & lam 33.2

= 6mm glas & lam 44.2

= glas kan ej erhållas till dessa storlekar

X = Över 250kg glasvikt

33.2 bedöms lika som 4mm Floatglas beträffande storlek & sidoförhållande

44.2 bedöms lika som 6mm Floatglas beträffande storlek & sidoförhållande

+

Isolerrutor med **laminerat in eller ut 33.2 alt 44.2 glas & solskyddsglas** ytterst (50/25 eller 70/40)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
30																X	X	X										
29																	X	X										
28																	X	X										
27																		X										
26																												
25																												
24																												
23																												
22																												
21																												
20																									X	X	X	X
19																									X	X	X	X
18																									X	X	X	X
17																												X
16																												
15																												
14																												
13																												
12																												
11																												
10																												
9																												
8																												
7																												
6																												
5																												
4																												
3																												
KYM	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Mått angivet som KYM enluft fasta fönster (modul mått)

= 4mm glas & lam 33.2

= 6mm glas & lam 44.2

= glas kan ej erhållas till dessa storlekar

X = Över 250kg glasvikt

33.2 bedöms lika som 4mm Floatglas beträffande storlek & sidoförhållande

44.2 bedöms lika som 6mm Floatglas beträffande storlek & sidoförhållande


Isolerrutor med **laminerat både in & ut 33.2 alt 44.2 glas, med eller utan LE**

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
30															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
29															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
28															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
27															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
26																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
25																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
KYM	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Mått angivet som KYM enluft fasta fönster (modul mått)

- = 4mm glas & lam 33.2
- = 6mm glas & lam 44.2
- = glas kan ej erhållas till dessa storlekar
- X = Över 250kg glasvikt

Isolerrutor med **Ljudruta Lj 22**

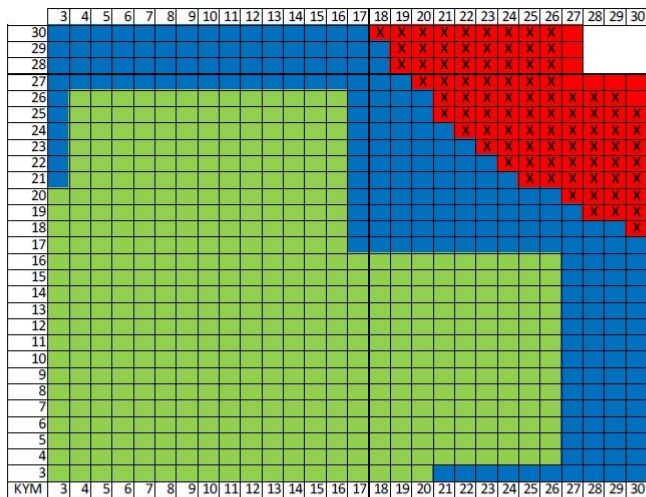

Mått angivet som KYM enluft fasta fönster (modul mått)


■ = (6-12-4-12-9,14)

■ = (6-12-6-12-9,14) 6mm som mittenglas p.g.a. storleken

■ = glas kan ej erhållas till dessa storlekar

■ = Över 250kg glasvikt

Isolerrutor med **Ljudruta Lj 24**

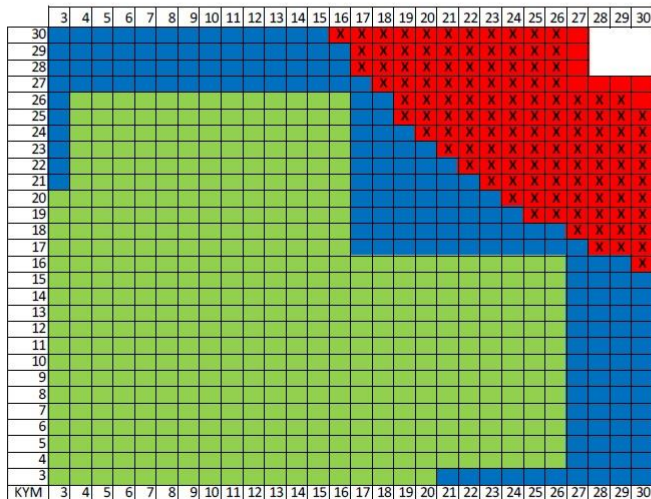

Mått angivet som KYM enluft fasta fönster (modul mått)

■ = (9,14-12-4-12-9,14)

■ = (9,14-12-6-12-9,14) 6mm som mittenglas p.g.a. storleken

■ = glas kan ej erhållas till dessa storlekar

■ = Över 250kg glasvikt

MÅTTABELLER: FD

Standard glas och fyllning:

FD Enkeldörr

25										
24										
23										
22										
21										
20										
19										
18										
KYM	6	7	8	9	10	11				

Pardörr

25																			
24																			
23																			
22																			
21																			
20																			
19																			
18																			
KYM	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								

Minsta bredd på gångdörr=573mm (lika indelad fr.o.m KYM1080mm)
Minsta bredd på passiva dörren=M4,5 (KYM 430mm)

Helglasade Fönsterdörrar SF 2010

Isolerrutor med härdat in&ut 4mm glas, med eller utan LE

25										
24										
23										
22										
21										
20										
19										
18										
KYM	4,5	5	6	7	8	9	10	11		

Bredd < 6M gäller passiv del på
pardörr med förskjuten gångdörr.
Minbredd passiv del KYM 430mm.

Mått angivet som KYM enkeldörr (modul mått)

= 4mm glas.
 = max sidoförhållande på härdat glas 1:10.

Isolerrutor med härdat in&ut + 6mm solskyddsglas ytterst
(50/25 eller 70/40)

25									X	X
24									X	X
23									X	X
22									X	X
21										
20										
19										
18										
KYM	4,5	5	6	7	8	9	10	11		

Bredd < 6M gäller passiv del på
pardörr med förskjuten gångdörr.
Minbredd passiv del KYM 430mm.

Mått angivet som KYM enkeldörr (modul mått)

= 4mm glas.
 = max sidoförhållande på härdat glas 1:10.
X = Över 60kg glasvikt

Helglasade Fönsterdörrar SF 2010

Isolerrutor med laminerat ut+härd in med eller utan LE
eller härdat ut+lam in med eller utan LE

25									X	X
24									X	X
23										X
22										X
21										X
20										
19										
18										
KYM	4,5	5	6	7	8	9	10	11		

Bredd < 6M gäller passiv del på
pardörr med förskjuten gångdörr.
Minbredd passiv del KYM 430mm.

Mått angivet som KYM enkeldörr (modul mått)

	= 4mm glas & lam 33.2
	= max sidoförhållande på härdat glas 1:10.
X	= Över 60kg glasvikt

Isolerrutor med laminerat solskyddsglas ytterst +härd in med eller utan LE
& Isolerrutor med härdat 6mm solskyddsglas ytterst +lam in med eller utan LE

25									X	X
24									X	X
23									*	X
22									*	X
21									*	X
20										*
19										*
18										
KYM	4,5	5	6	7	8	9	10	11		

Bredd < 6M gäller passiv del på
pardörr med förskjuten gångdörr.
Minbredd passiv del KYM 430mm.

Mått angivet som KYM enkeldörr (modul mått)

	= 4mm glas, lam 33.2 & 6mm solskyddsglas
	= max sidoförhållande på härdat glas 1:10.
X	= Över 60kg glasvikt
*	= Över 60kg glasvikt vid laminerat inåt, Ok med laminerat utåt

Helglasade Fönsterdörrar SF 2010

Isolerrutor med **laminerat 33.2 alt 44.2 glas in&ut , med eller utan LE**

25	*						X	X	X
24							X	X	X
23								X	X
22								X	X
21								X	X
20									X
19									X
18									
KYM	4,5	5	6	7	8	9	10	11	

Bredd < 6M gäller passiv del på
pardörr med förskjuten gångdörr.
Minbredd passiv del KYM 430mm.

Mått angivet som KYM enkeldörr (modul mått)

	= 4mm glas & lam 33.2
X	= Över 60kg glasvikt
*	= 6mm glas & lam 44.2 p.g.a. sidoförhållande glas > 1:10 min bredd KYM = 430mm → 220mm glasbredd

Isolerrutor med **laminerat 33.2 alt 44.2 glas in&ut + solskyddsglas** ytterst
(50/25 eller 70/40)

25	*						X	X	X
24							X	X	X
23								X	X
22								X	X
21								X	X
20									X
19									X
18									
KYM	4,5	5	6	7	8	9	10	11	

Bredd < 6M gäller passiv del på
pardörr med förskjuten gångdörr.
Minbredd passiv del KYM 430mm.

Mått angivet som KYM enkeldörr (modul mått)

	= 4mm glas & lam 33.2
X	= Över 60kg glasvikt
*	= 6mm glas & lam 44.2 p.g.a. sidoförhållande glas > 1:10 min bredd KYM = 430mm → 220mm glasbredd