

Ultimat fast fönster

Karmfast 3-glas isolerruta



Virkeskvalitet

Lamellimmad furu.

Utförande & beslagning

Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä.

Karmar med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbar.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Beklädnaden på utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn /plissé kan monteras på karmens rumssida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm².

Glasning

Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

U-värde 1,1-0,79.

Rw-värde 33-46.

Spröjs

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

Ytbehandling

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

Täckmålade

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

Laserade

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

Montering


Karmsidorna är förborrade för karminfästning. Täckpluggar medföljer.

MODUL Bredd	1-luft ☐	2-luft ☐	3-luft ☐
Min	3M	6M	9M
Max	30M	30M	30M


MODUL Höjd	1-luft ☐	2-luft ☐	3-luft ☐
Min	3M	6M	9M
Max	27M	27M	27M




Fast fönster
Karmfast 3-glas isolerruta

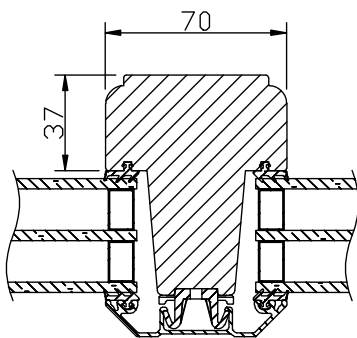


Horizontalsnitt karm mittpost

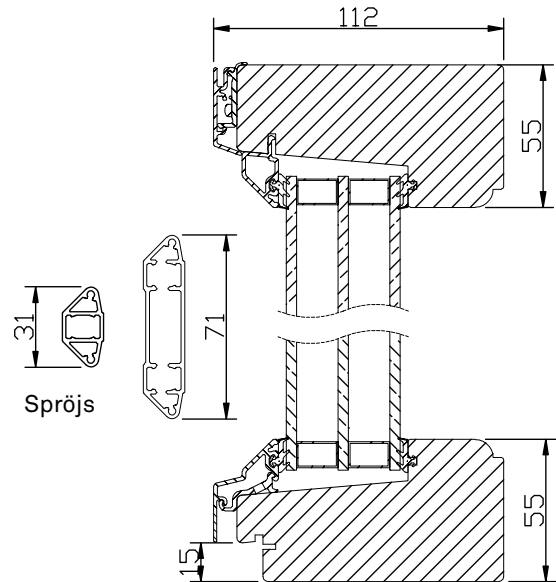

Vertikalsnitt

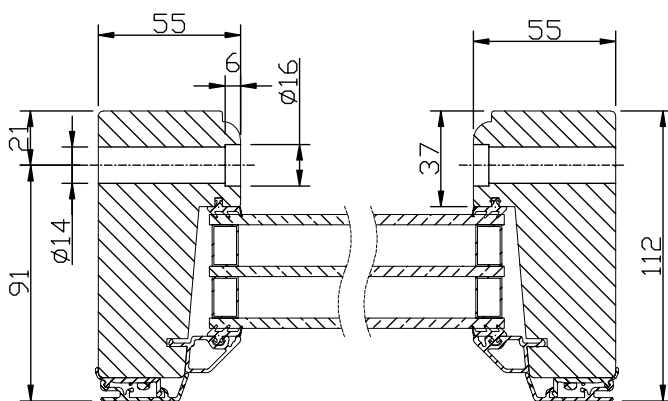



Horizontalsnitt

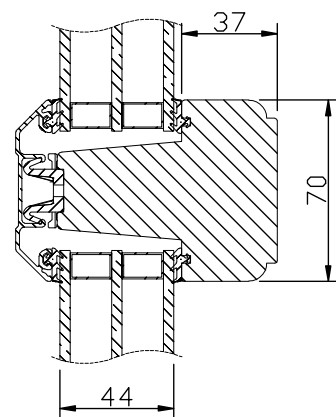

Vertikalsnitt karm tvärpost



Fast fönster
Karmfast 3-glas isolerruta

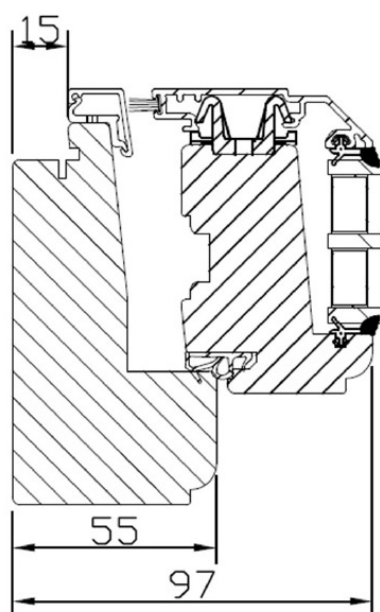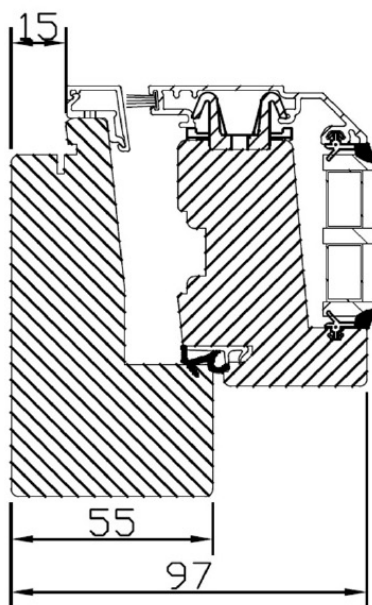

Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.