

Mockfjärds Bas ytterdörr

Mockfjärds ytterdörrar passar de flesta hus med sin rena och enkla design. Dörrarna har ett spårfräst mönster på utsidan, är släta på insidan och finns som höger- eller vänsterhängda och har gångjärn med bakkants-säkring. De är avsedda för nordiska förhållanden och har 5 års formgaranti och 2 års fabriksgaranti. Precis som våra övriga ytterdörrar tillverkas dessa efter dina egna önskemål på färg, handtag och andra tillval.

Stabilitet: Ramverk av furu, dubbla 0,45 mm aluminiumplåtar och 3,2 mm HDF-board.

Karm: Furu 42x92 mm.

Tröskel: Oljelaserad björk och aluminium, 25 mm höjd.

Isolering: 55 mm lätt polystyren, tätningslist i dörrkarmen.

Sidoljus: Energiglas D4-16.

U-värde: 0,8 m²-K/W för dörr utan glas och 1,1 m²-K/W för glasad dörr.

Färg som standard: Vit NCS S 0502-Y, slitstark tvåkomponentfärg.

Gångjärn: 3 st justerbara Abloy N 3248 med bakkantssäkring.

Säkerhet: Låskista ASSA 8765.

Slutbleck ASSA 1889 (förstärkt för ökat inbrottskydd).



Toftan

Modulmått: B 8 – H 19
B 9/10 – H 21

Även i kulör: NCS-S
6502-B



Runn

Modulmått: B 9/10 – H 21

Glas: Crepi
Även i kulör: NCS-S
6502-B



Vällan

Modulmått: B 9/10 – H 21


Glas: Klarglas



Varpan


Modulmått: B 8/9/10 –
H 21, B 8 – H 20

Glas: Klarglas

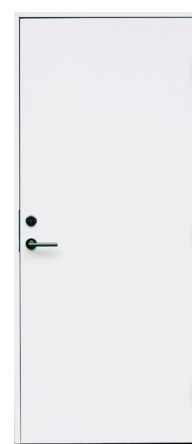

Tansen

Modulmått: B 10 – H 21

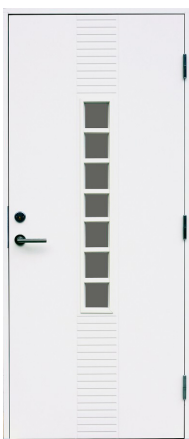

Barken

Modulmått: B 9/10 – H 21
Glas: Crepi



Liljan

Modulmått: B 9/10 – H 21
Glas: Cotswold



Skattungen

Modulmått: B 9/10 – H 21
Glas: Klarglas



Skattungen par

Modulmått: B 14/15 – H 20/21
Glas: Klarglas



Sidoljus

Modulmått: B 3/4 – H 21
Härdat glas: Klar, Crepi,
Cotswold
Även i kulör: NCS-S
6502-B

