



Ytterdörrar

Utåtgående 3-glas

Virkeskvalitet

Täckmålad: Karm och ramträ i kvistfri lamellimad och fingerskarvad furu

Teakdörr: Karm och ramträ i lamellimad teaklaserad furu

Tröskel: Oljat hårdträ med infräst slitskena av metall

Utförande

Täckmålad dörr: Karm 55x104 med dubbeltappade spikade karmförband. Dörrblad med 55x40 kraftigt ramträ i furu och en isolerande kärna av 55mm tålig freonfri cellplast. Dörrbladet är laminerat med ett fuktspärskikt, 0,5 mm aluminiumplåt och en 4 mm MDF-H-skiva på båda sidor om ramträ.

Teakdörr: Karmkonstruktion lika som täckmålat förutom att utsidan har en 4 mm teaksula och andra synliga ytor är lamellimad teaklaserad furu. Dörrbladet har samma konstruktion som täckmålat förutom att in och utsida har ett 0,6 mm teakfanér utanpå MDF-H-skivan. Synligt ramträ i dörrbladet är laserat med teaklasyr. Dekorlister i massiv teak. Glasningslister i teaklaserad Poppel.

Spårmonterad tätningslist i EPDM placerad i karmen. O-list i tröskel, V-list i karm.

Modulmått dörr 10x21 ger karmyttermått 988x2086 och dörrblad 905x2013. Modulmått sidoljus 3x21 ger yttermått 284x2086.

A mått (64 mm) = Dörrbladets tjocklek

B mått (21 mm) = Mått från utsida dörrblad till centrum låskista

Glasning

3-glas isolerruta T3-12 med klarglas som standard.

Glasningslist i trä limmas från utsidan och skruvas från insidan. Dörrmodellerna Björbo, Vika och dörrar med runt glas har glasningslister i urfräst HDF.

U-värde dörr utan glas 0,8. Dörr med normalstort glas cirka 1,0.

* Äppelbo, Ljunga, Björbo, Ekeby kan ej tillverkas i modul 8, minsta möjliga bredd modul 9

Spröjs

Fast spröjs utvändigt i teaklaserad eller täckmålad Poppel med undantag för modellerna Björbo och Vika som har fast spröjs i urfräst HDF.

Ytbehandling

Vattenbaserad 1 komponents grundfärg och topplack som är snäll mot miljön samt ger ett mycket bra motstånd mot solens UV-strålning. Standardkulör NCS S 0502-Y. Specialkulör kan fås mot pristillägg, dock ej mörkare än NCS S 7500-N.

Montering

Tvåstegsborrat 14/16 mm karmskruvshål med täckplugg i vit plast eller målad furuplugg vid specialkulör. Till teakdörrar levereras bruna plastplugg. Sidoljus och inåtgående dörrar levereras utan förborrade karmskruvshål. Spår för underbleck i tröskel.

Tillval


- Salningsspår 10x10x10
- Inåtgående dörr (gäller endast enkeldörrar)
- Insida likt utsida (dekorfräst eller dekorlistad)
- Sparkplåt 140 mm i koppar, rostfritt, vitmålad eller brunmålad
- Överlås FAS 911nickel
- Karmöverföring 8810
- Etsat, Cotswold, Katedral och Maskinantikt glas
- Handikappströskel (sänker KYM med 18mm på höjden)

MODUL Bredd	Enkeldörr	Pardörr symmetrisk	Pardörr asymmetrisk
Min	8M*	14M	13M
Max	11M	18M*	18M


MODUL Höjd	Enkeldörr	Pardörr symmetrisk	Pardörr asymmetrisk
Min	18M	18M	18M
Max	23M	23M	13M

Ytterdörrar


Utåtgående 3-glas

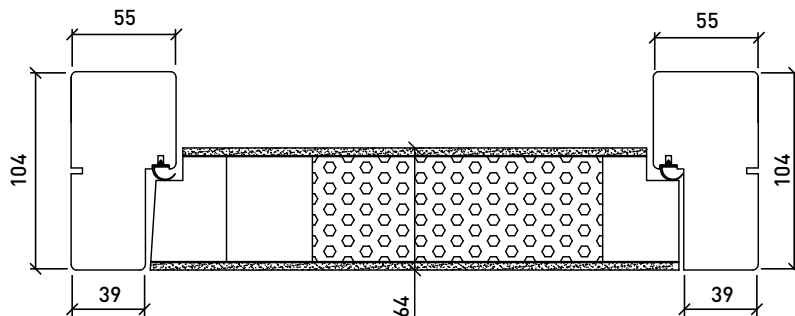


Horizontalsnitt

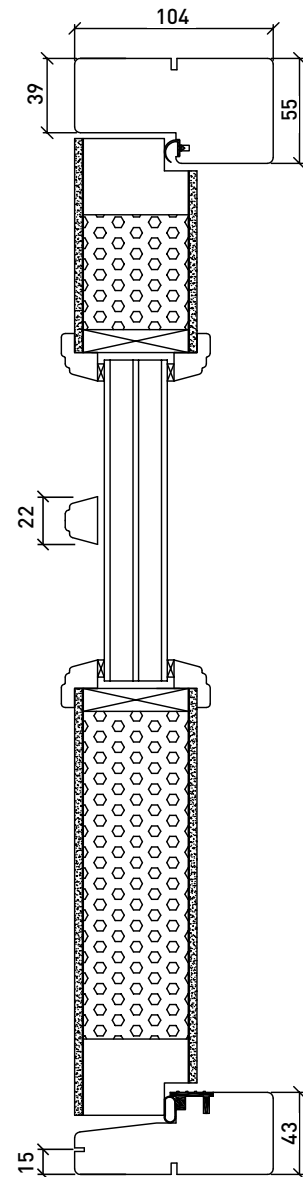


Vertikalsnitt

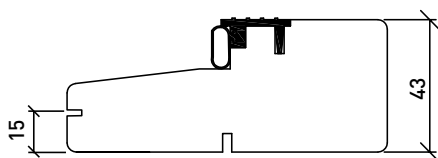

Standardtröskel

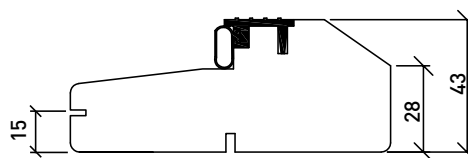

Fasad tröskel



Handikaptröskel