



Ytterdörr SuperWarm

Utåtgående 3-glas

Virkeskvalitet

Täckmålad: Karm och ramträ i kvistfri lamellimmad och fingerskarvad furu, förstärkt med Kertobalk på sidorna.

Tröskel: Klarlackerad björk med infräst slitskena av metall. Yttre del i strängpressad natureloxerad aluminium.

Utförande

Karm 53x115 med skruvade karmförband. Dörrblad med ramträ i furu och en isolerande kärna av 80 mm EPS graphite. Dörrbladet är laminerat med ett fuktspärrskikt, 0,3 mm aluminium-umplåt och en 3,2 mm HDF-skiva på båda sidor om ramträ.

Dubbla spårmonterade tätningslister en placerad i karmen och en i dörrbladet.

Modulmått dörr 10x21 ger karmyttermått 970x2070 och dörrblad 896x2021. Modulmått sidoljus 3x21 ger yttermått 270x2070.

A mått (86 mm) = Dörrbladets tjocklek

B mått (22 mm) = Mått från utsida dörrblad till centrum låskista

Glasning

3-glas isolerruta T4-20 med argongas och varmkant. Klarglas som standard.

Spikad glasningslist i PVC. Dörrmodellen Saltsjöbaden har glasningslist i urfräst HDF.

U-värde dörr utan glas 0,6. Dörr med normalstort glas cirka 0,75.

Spröjs

Fast spröjs utvändigt i PVC.

Ytbehandling

2-komponents grundfärg och topplack.

Standardkulör NCS S 0502-Y. Specialkulör kan fås mot pristillägg, dock ej mörkare än NCS S 7500-N.

Montering

Förborrade 14 mm karmskruvshål i dörrkarm. Sidoljus levereras utan förborrade karmskruvshål. Vita karmhålspluggar på vita dörrar. Vid specialkulör på SuperWarm ytterdörr levereras karmhålspluggar i plast med färg närmast kulören på dörren. Pluggarna finns i följande färger: vit, svart, ljusgrå, mörkgrå, brun, mörkbrun, röd.

Tillval

- Salningsspår 10x10x10
- Insida likt utsida (dekorfräst)
- Etsat, Cotswold, Katedralglas

MODUL Bredd

	Enkeldörr
Min	8M*
Max	11M

MODUL Höjd


	Enkeldörr
Min	18M
Max	23M

* Äppelbo och Björbo kan ej tillverkas i modul 8, minsta möjliga bredd modul 9




Ytterdörr SuperWarm


Utåtgående 3-glas

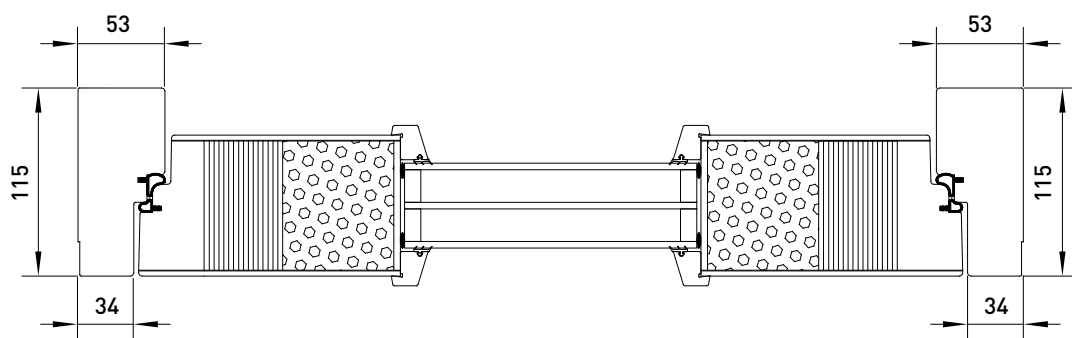

Horizontalsnitt

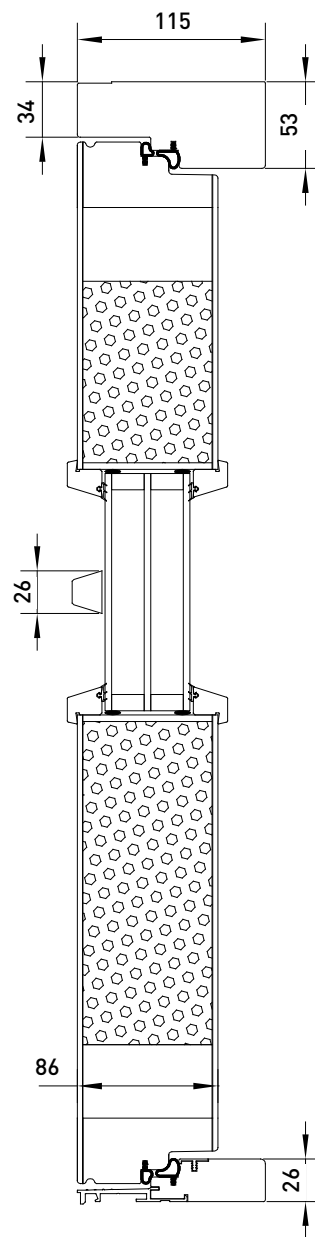

Vertikalsnitt

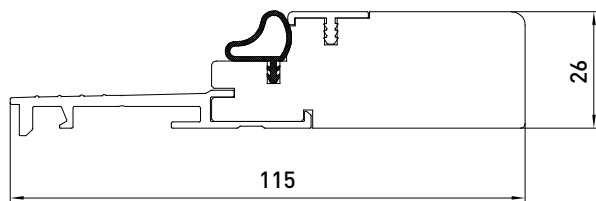

Tröskel